



ATDM-0604 Digital SmartMixer®

Der smartere Mixer



5 YEAR WARRANTY




In den heutigen Tagungsumgebungen benötigen Sie einen Mixer, der nicht nur mehrere Mikrofone verarbeitet, sondern auch andere Medieneingaben nahtlos integrieren kann und alles in einer gut kontrollierten Mischung an eine Vielzahl von Endpunkten ausgibt. Der 6-Kanal **ATDM-0604** von Audio-Technica mischt automatisch 6 Mikrofoneingänge im Gate- oder Gain-Sharing-Modus und sorgt für gleichbleibende, qualitativ hochwertige Klanguisgabe, die frei von Feedback, übermäßigen Umgebungsgläuschen und Kammfiltern ist. Mit intuitiver Bedienung, lokaler und fernbedienbarer Optionen, überlegener Echokompensation und USB Audio-Interface für Soft-Codec-Anwendungen, bietet der **ATDM-0604** die Kraft und Flexibilität, um mit extremer Intelligenz zu mischen.

- 4 symmetrische Mikrofoneingänge, 2 symmetrische Line-/Mikrofoneingänge, 1 unsymmetrischer Stereoeingang
- 1 Stereoausgang und 2 Monoausgänge
- 2-Kanal USB Audio-Interface für Soft-Codec (Skype, WebEx) Integration oder Wiedergabe vom Computer
- Vollständige digitale Verarbeitung an Ein- und Ausgängen
- 8 x 3 Audio-Routing-Matrix
- 6-Kanal Smart Mix (Gate- oder Gain-Sharing)
- Eingebaute akustische Echokompensation (AEC)
- Frontseitige Direktbedienung und Web-Remote-Funktionalität
- IP-Steuerung für Drittanbieter CCS-Administration
- Bis zu 6 Mixer können über Cat5e Kabel miteinander verlinkt werden.



ATDM-0604 Digital SmartMixer®

Der smartere Mixer

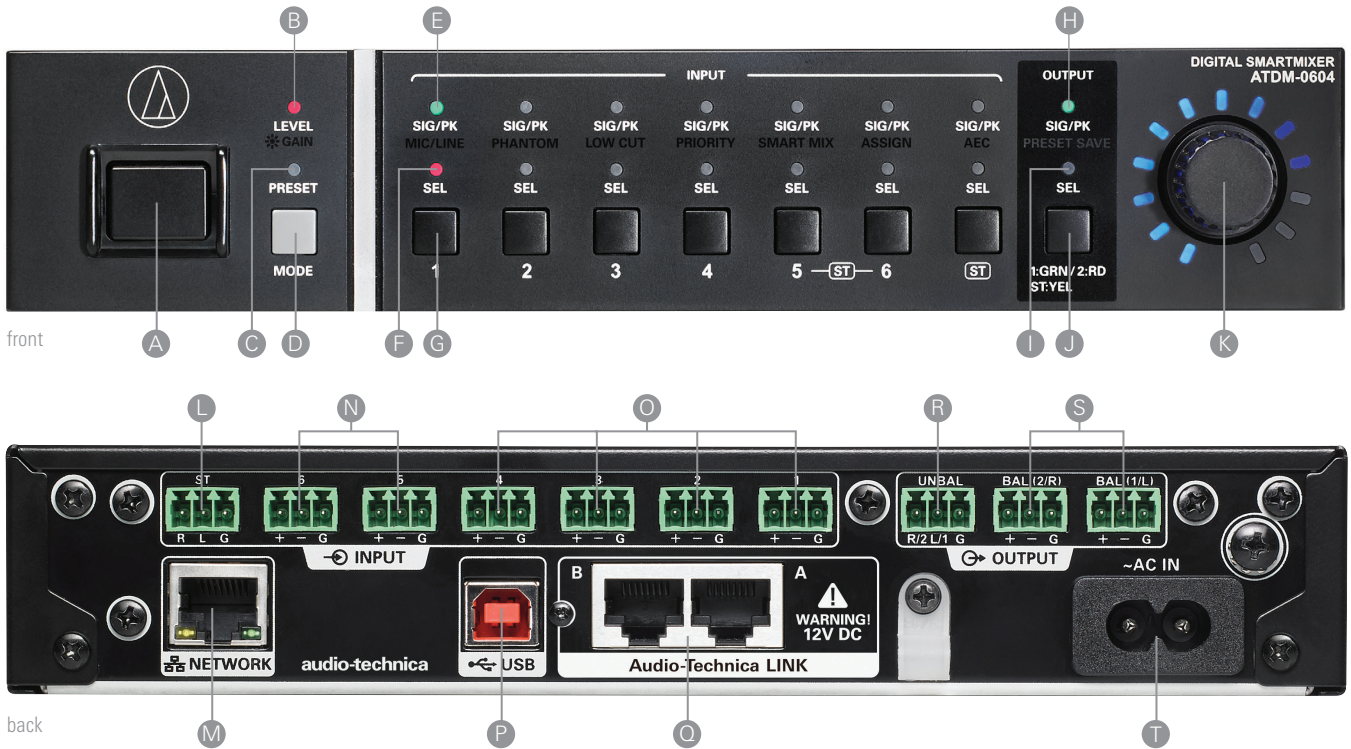

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Netzschalter Ⓑ Pegel-Anzeige (Verstärkung) Ⓒ Preset-Anzeige Ⓓ Modus-Wahltaste Ⓔ Eingangssignal-/Peak-Anzeige Ⓕ Eingangskanal-Auswahlanzeige Ⓖ Eingangskanal-Auswahl Taste | <ul style="list-style-type: none"> Ⓗ Ausgangssignal-/Peak-Anzeige Ⓘ Ausgangskanal-Auswahlanzeige Ⓝ Ausgangskanal-Auswahl Taste Ⓚ Drehgeber Ⓛ AUX-Eingang (unsymmetrisch, Euroblock) Ⓜ Netzwerkanschluss (Web/IP, RJ45, Cat5) Ⓝ Mic-/Line-Eingang 5(L)/6(R) (Euroblock) | <ul style="list-style-type: none"> Ⓞ Mikrofoneingang 1-4 (symmetrisch, Euroblock) Ⓟ USB B (USB Stereo-Eingang x1, Stereo-Ausgang x1) Ⓠ Audio-Technica Link-Port Ⓡ Ausgang 3 (Stereo, unsymmetrisch, Euroblock) Ⓢ Ausgang 1 & 2 (symmetrisch, Euroblock) Ⓣ Wechselstromeingang |
|---|---|---|