


BT8705

PREMIUM EINZELBILDSCHIRM
UC STÄNDER FREISTEHEND

MONTAGE ANLEITUNG

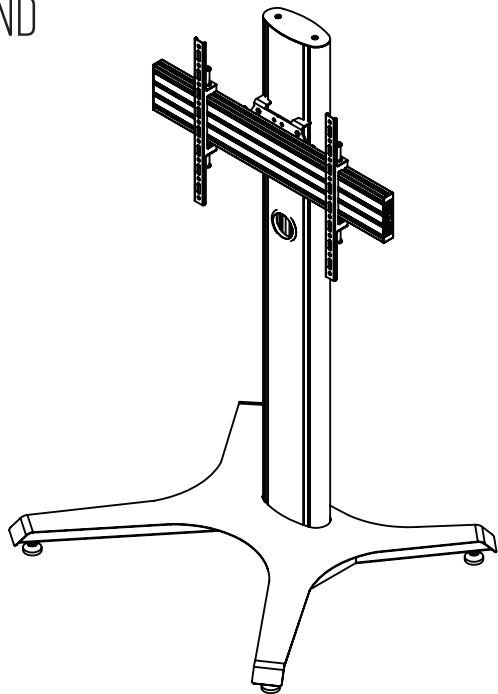

MERKMALE

- Empfohlen für Bildschirme bis zu: 75" (190cm)
- Max. Belastung: 70kg
- Ständer Abmessungen:
H.1345mm x B.828mm x T.756mm
- Passend für Displays mit VESA® & Nicht-VESA Befestigungen
- Universelles Design geeignet für die Präsentation der Bildschirme im Hoch- oder Querformat
- Integriertes Kabelmanagement



INHALT

Sicherheitshinweise zur Montage.....	2
Teileliste.....	4
Montageanleitung.....	6
Produkt Abmessungen.....	11
B-Tech Kontakt.....	12

SICHERHEITSHINWEISE ZUR MONTAGE UND BEDIENUNG



ACHTUNG: Diese Halterung ist nur zur Verwendung bis zum angegebenen Maximalgewicht geeignet. Verwendung mit Geräten, die schwerer als das Höchstgewicht sind, kann zu einer Instabilität führen, die mögliche Verletzungen verursacht.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu installieren, bevor Sie alle Anweisungen und Warnungen gelesen und richtig verstanden haben. *Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.*

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob alle Teile laut Bedienungsanleitung vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind - defekte Teile dürfen niemals verwendet werden. B-Tech AV Mounts, seine Distributoren und Händler sind nicht haftbar oder verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen. In solchen Fällen erlöschen alle Garantien.

Erkundigen Sie sich bei der Verkaufsstelle nach Informationen über Garantien, Reparaturen oder Ersatz für dieses Produkt.

Allgemeines

B-Tech International Ltd. empfiehlt die Montage durch einen professionellen AV Installateur oder eine andere qualifizierte Person.

Bei der Installation ist stets große Vorsicht geboten, da die meisten AV-Geräte fragil und möglicherweise schwer und leicht zu beschädigen sind, wenn sie fallen gelassen werden. Wenn Sie diese Anleitung nicht vollständig verstehen oder sich nicht sicher sind, wie das Produkt sicher befestigt wird, kontaktieren Sie bitte einen professionellen Installateur. Eine fehlerhafte Montage oder Verwendung dieser Halterung kann Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen.

Montieren Sie keine AV-Geräte, die die spezifische Gewichtsgrenze des zu installierenden Produkts überschreiten.

Diese Gewichtsgrenze wird auf jedem Produkt und seiner Verpackung deutlich angegeben und variiert von Produkt zu Produkt.

Platzierung

Achten Sie bitte sorgfältig darauf, wo dieses Produkt platziert werden soll. Dieser Ständer ist für den Innenbereich konzipiert und eignet sich für Installationen in der Öffentlichkeit oder Zuhause. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens vor der Installation, um sicherzustellen, dass das kombinierte Gewicht von Geräten und Hardware getragen werden kann. Manche Flächen sind für eine Installation nicht geeignet. Beim Überprüfen der Stabilität des Untergrundes, bedenken Sie bitte die folgenden äußereren Faktoren: Die Festigkeit des Bodens, das Einwirken von plötzlichem und starkem Wind und die Gefahr, die durch den Kontakt von Leuten und/oder Gegenständen (z.B. Installationen in Durchgängen, Notausgängen) gegeben ist. Wenn das Produkt an einem häufig und stark besuchtem Ort installiert wird, stellen Sie sicher, dass das Produkt sich außerhalb der Reichweite von Menschen befindet. Wenn AV-Geräte oberhalb von Publikum oder in öffentlichen Laufwegen installiert werden, müssen alle Teile der Montage zusätzlich gegen Herafallen gesichert werden. Beim Bohren von Löchern muss jeglicher Kontakt mit elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasröhren vermieden werden. Wir empfehlen die Nutzung eines Ortungsgerätes für Stromleitungen und andere versteckte Objekte. Bohren Sie nur, wenn Sie sich sicher sind, keine verdeckten Objekte zu beschädigen.

Befestigungsmaterial

Es wird dringend empfohlen, alle mitgelieferten Befestigungsschrauben zu verwenden und die Funktion aller anderen Befestigungsteile umfassend zu verstehen. In einigen Fällen wird mehr Befestigungsmaterial für AV-Geräte geliefert, um verschiedene Gerätemodelle aufzunehmen und Konfigurationen einzurichten. Der Installateur muss sich davon überzeugen, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für jede spezifische Installation geeignet ist. Das mit dem Produkt gelieferte Befestigungskit ist möglicherweise nicht für alle Wände geeignet. Wenn Befestigungsschrauben oder andere mitgelieferte Teile für eine sichere Installation nicht ausreichen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder an Ihren lokalen Eisenwarenhändler.

Hinweise zur Gefahrenabwehr


Nutzen Sie beim Verlegen der Kabel die integrierte Kabelführung des Produkts und stellen Sie sicher, dass alle Kabel in ordnungsgemäßem Zustand und sicher sind. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel keine beweglichen Teile des Produkts im Betrieb stören. Bewegliche Teile der Halterung können Verletzungen durch Quetschungen der Finger oder anderer Körperteile herbeiführen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den beweglichen Teilen während der Montage und der Ausrichtung gewidmet werden. Unmittelbar nach der Montage sollten Sie prüfen, ob alle Teile sicher befestigt wurden. Prüfen Sie, ob alle benötigten Schrauben montiert und entsprechend festgezogen sind.





Betrieb, Wartung und Entsorgung

Wir empfehlen, das Produkt und seine Befestigungspunkte so häufig wie möglich (nicht seltener als im Abstand von 6 Monaten) zu überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung sowie alle abgebauten Teile ordnungsgemäß und umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen AV-Installateur oder eine andere entsprechend qualifizierte Person.

BT8705 TEILELISTE

BITTE FÜR ZUKÜNFIGE HINWEISE AUFBEWAHREN

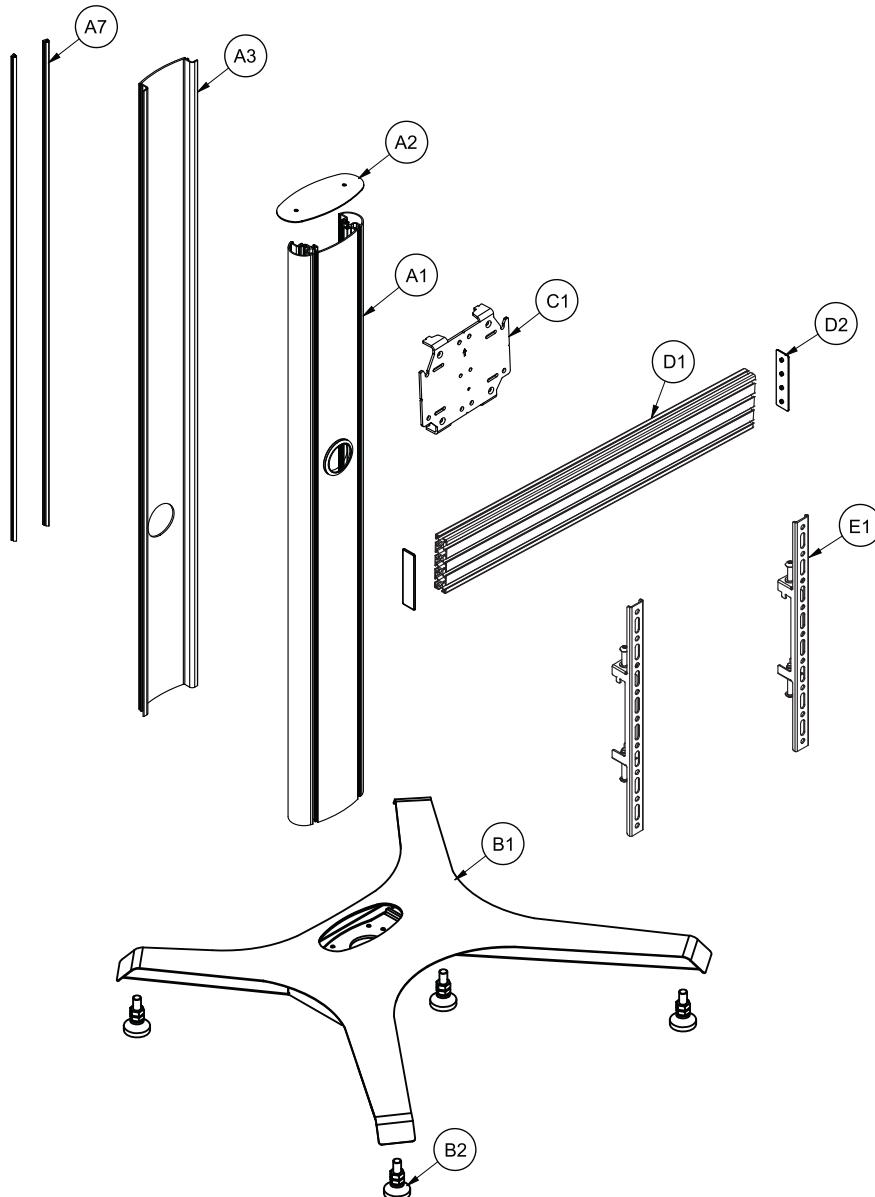

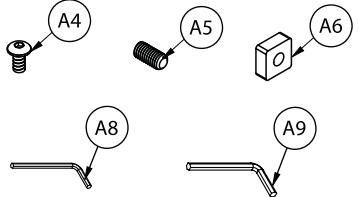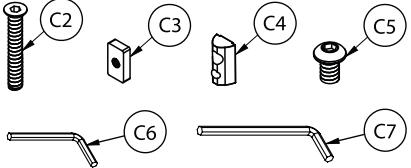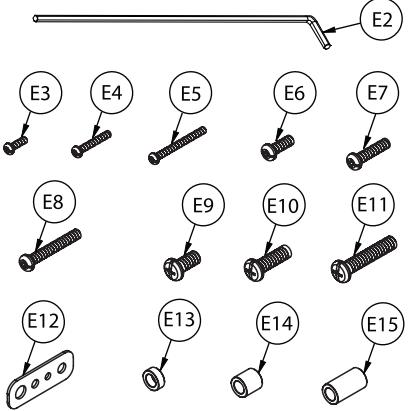ELEMENT	PART	ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE
	SÄULE	A1	1.3M SÄULE	1
		A2	ENDKAPPE	1
		A3	SÄULE RÜCKABDECKUNG	1
		A4	M6 x 12mm INBUSSCHRAUBE	2
		A5	M6 x 12mm MADENSCHRAUBE OPTIONAL	4
		A6	VIERKANTMUTTER (OPTIONAL)	4
		A7	ABDECKLEISTE	4
		A8	3AF INBUSSCHLÜSSEL	1
		A9	4AF INBUSSCHLÜSSEL	1
	SOCKEL	B1	SOCKEL	1
		B2	JUSTIERBARE NIVELLIERFÜßE	4
		B3	M6 x 30mm SECHSKANTSCHRAUBE	4
		B4	4AF INBUSSCHLÜSSEL	1
		B5	19mm SCHRAUBENSCHLÜSSEL	1
	MOUNTING BRACKET	C1	SCHIENE-SÄULE MONTAGEHALTERUNG	1
		C2	M6 x 40mm SECHSKANTSCHRAUBE	4
		C3	RECHTECKIGE MUTTER	4
		C4	M8 SCHIEBEEINSATZ (GLEITMUTTER)	4
		C5	M8 x 12mm SCHRAUBE	4
		C6	4AF INBUSSCHLÜSSEL	1
		C7	5AF x L120mm INBUSSCHLÜSSEL	1
	SCHIENE	D1	MONTAGESCHIENE	1
		D2	ENDKAPPE	2
	ARME	E1	BILDSCHIRM INTERFACE ARM	2
		E2	5AF LANGER INBUSSCHLÜSSEL	1
		E3	M4 x 12mm SCHRAUBE	4
		E4	M4 x 25mm SCHRAUBE	4
		E5	M4 x 40mm SCHRAUBE	4
		E6	M6 x 16mm SCHRAUBE	4
		E7	M6 x 25mm SCHRAUBE	4
		E8	M6 x 40mm SCHRAUBE	4
		E9	M8 x 16mm SCHRAUBE	4
		E10	M8 x 25mm SCHRAUBE	4
		E11	M8 x 40mm SCHRAUBE	4
		E12	MULTI UNTERLEGSCHEIBE	4
		E13	5mm ABSTANDHALTER	4
		E14	13mm ABSTANDHALTER	4
		E15	24mm ABSTANDHALTER	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Kreuzschlitzschraubendreher




Zange/Cutter



MONTAGE ANLEITUNG

1. FÜße AM SOCKEL MONTIEREN




Befestigen Sie Artikel B2 an der Unterseite von Artikel B1.

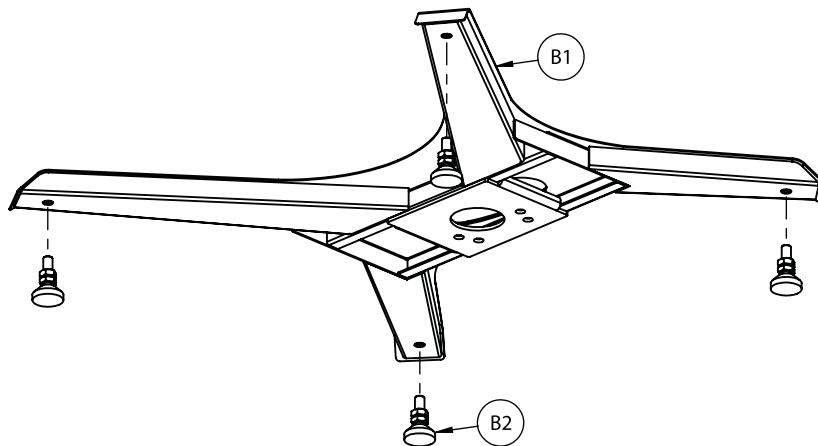

OPTIONAL - BEFESTIGEN SIE DIE RÜCKABDECKUNG AN DIE SÄULE


Platzieren Sie Artikel A3 in die Rückseite von Artikel A1.

Verwenden Sie Artikel A5 & A6 am oberen und unteren Ende der Säule um die Rückabdeckung zu sichern.

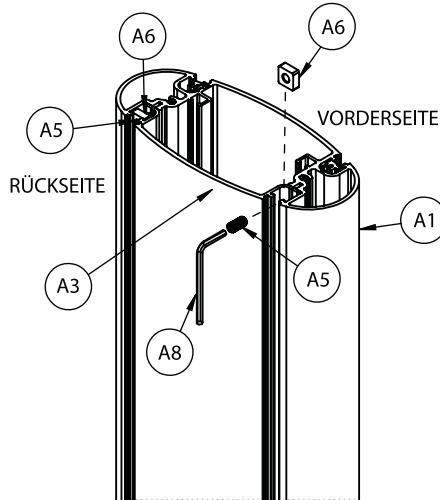


2. SÄULE AM SOCKEL BEFESTIGEN

Befestigen Sie Artikel A1 an die Oberseite von Artikel B1 unter Verwendung von Artikel B3.

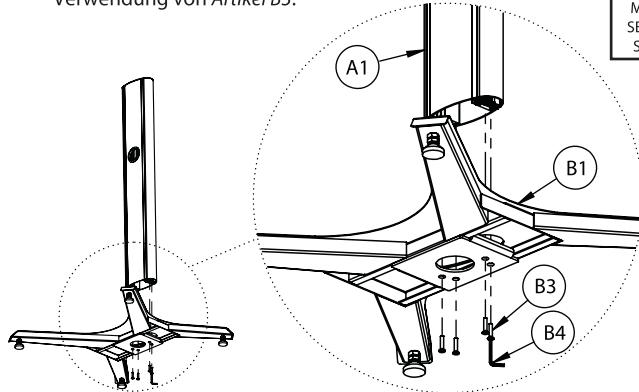


OPTIONAL: Um den Ständer zu nivellieren, verstellen Sie Artikel B2 unter Verwendung von Artikel B5

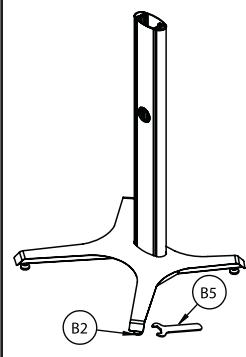


3. MONTAGESCHIENE AN SÄULE BEFESTIGEN

i. Führen Sie 4 x Artikel C2 in Artikel C1 ein, um Artikel C3 zu befestigen. Schrauben Sie zwei volle Umdrehungen, so dass Artikel C3 am Ende von Artikel C2 verbleibt.


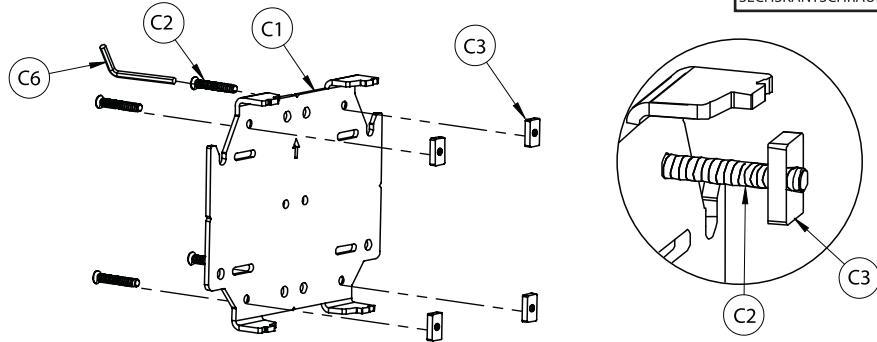


ii. Schieben Sie Artikel C1 in die vorderen Schlitzte von Artikel A1, um die korrekte Höhe einzustellen und ziehen Sie Artikel C2 fest.

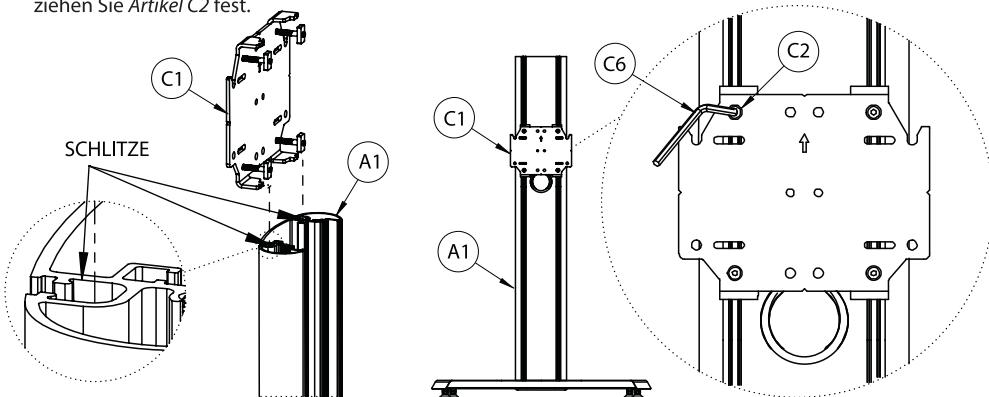


4. SCHIENE AN MONTAGEHALTERUNG EINHÄNGEN

- Fügen Sie 4 x Artikel C4 in Artikel D1 ein, (2 in den oberen Kanal, 2 in den unteren Kanal).
- Schrauben Sie 2 x Artikel C5 in Artikel C4 ein in den oberen Kanal - mindestens 6 mm Abstand lassen, damit die Schiene am Artikel C1 eingehängt werden kann.

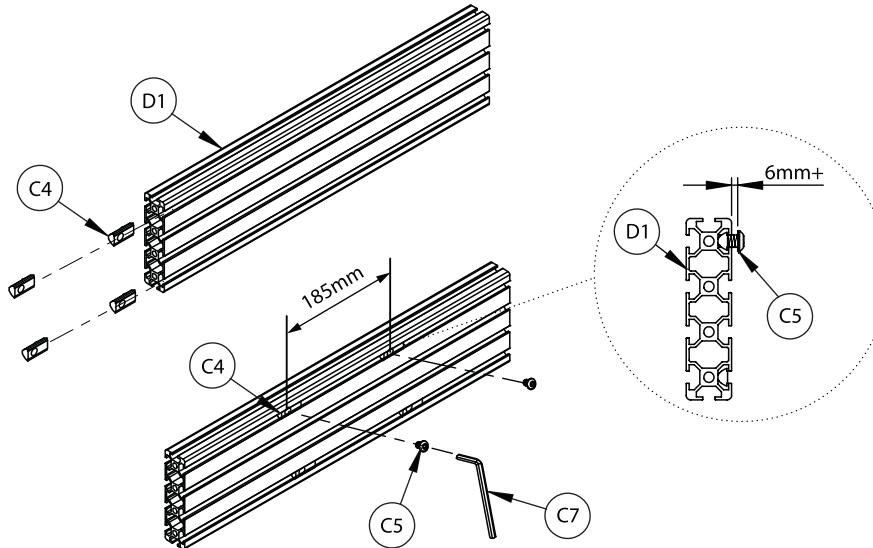


- Hängen Sie Artikel D1 in Artikel C1 ein und befestigen Sie ihn mit Artikel C5.
- Befestigen Sie Artikel D2 an die Enden von Artikel D1.

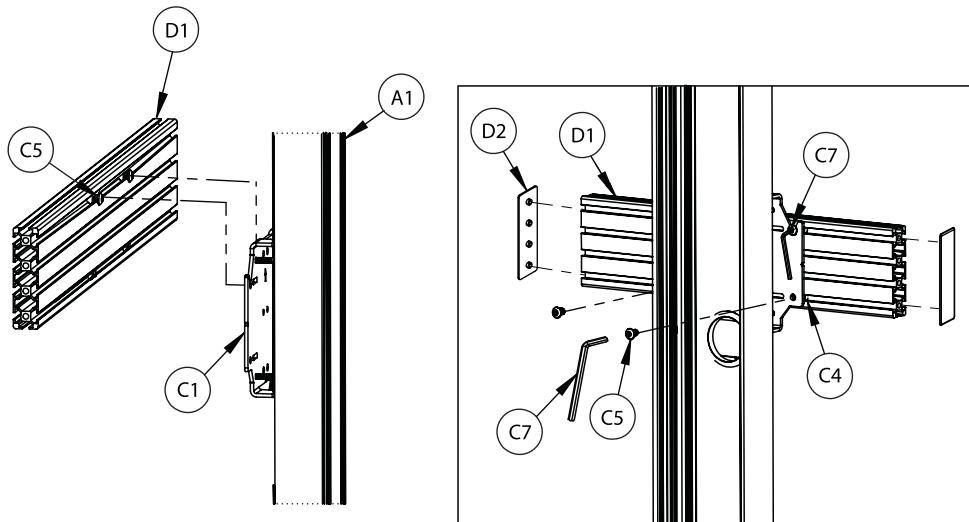

5. ENDKAPPE AN SÄULE BEFESTIGEN


Befestigen Sie Artikel A2 an das obere Ende von Artikel A1, indem Sie Artikel A4 verwenden.

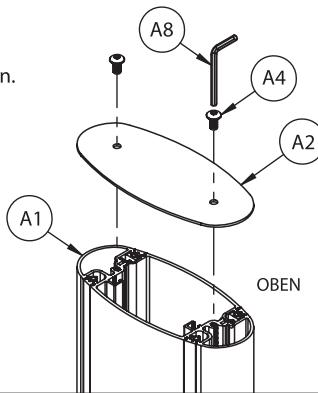


6. INTERFACE ARME AM BILDSCHIRM BEFESTIGEN

Befestigen Sie Artikel E1 an der Rückseite des Bildschirms, indem Sie Artikel E3 - E15 verwenden.

Hinweis: Versichern Sie sich, dass die Arme in die richtige Richtung zeigen und Sie die gleichen Löcher an beiden Armen verwenden.

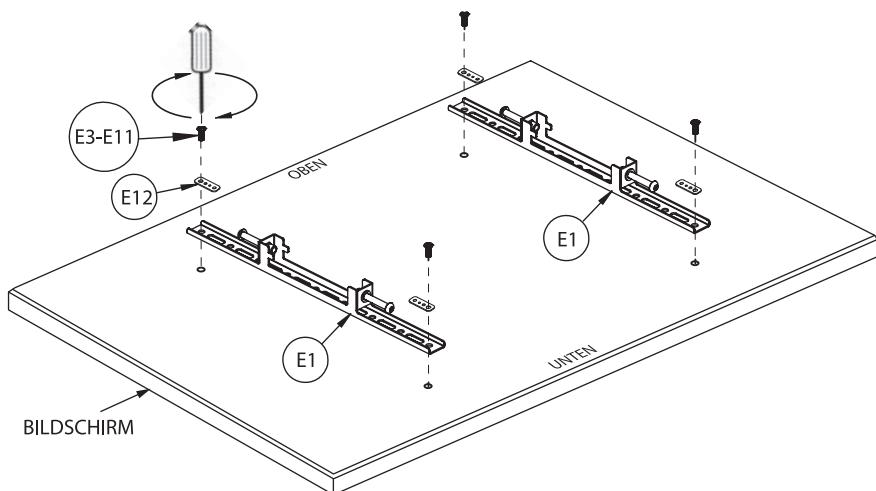


Verwenden Sie Abstandhalter (Artikel E13 - E15) für Befestigungen mit Aussparungen

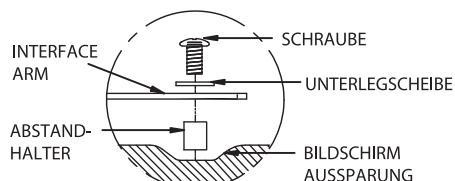

7. BILDSCHIRM AN SCHIENE EINHÄNGEN


Verwenden Sie Artikel E1 um den Bildschirm an Artikel D1 einzuhängen.

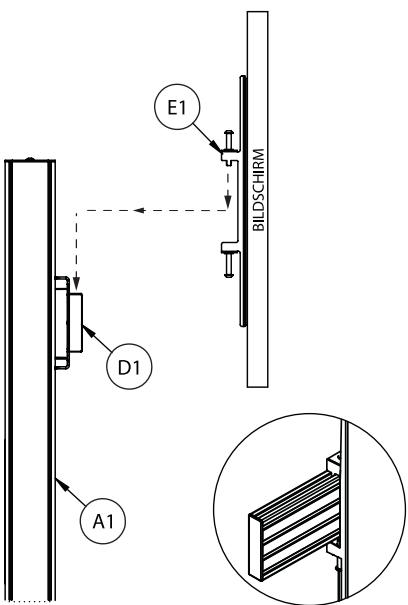

8. BILDSCHIRM AN SCHIENE SICHERN

Ziehen Sie die Sicherheitsschrauben an der Unterseite von Artikel E1 fest und sichern Sie somit den Bildschirm an Artikel D1.


Hinweis: Falls erforderlich, stellen Sie die Höheneinstellschrauben an der Oberseite von Artikel E1 ein, um den Bildschirm zu nivellieren.

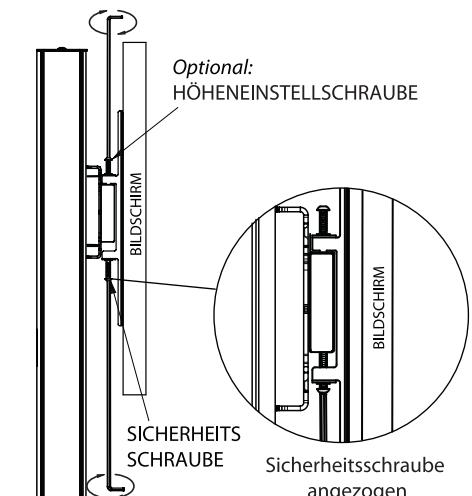


9. ABDECKLEISTEN ANBRINGEN

Fügen Sie Artikel A7 in die Vorder- und Rückseite von Artikel A1 ein.

Hinweis: Artikel A7 muss möglicherweise zugeschnitten werden, damit er in die Vorderseite von Artikel A1 passt.




Verwenden Sie eine Zange, um Artikel A7 auf die passende Größe zu schneiden.

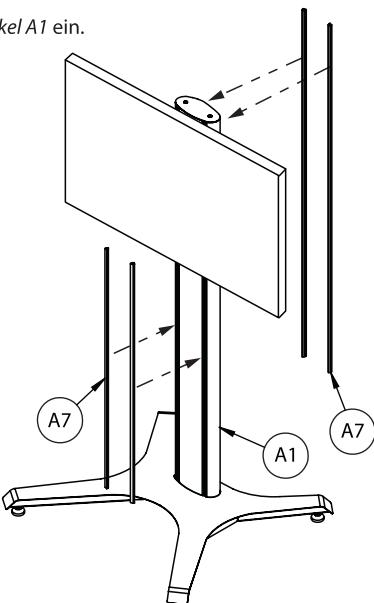


BT8705 ABMESSUNGEN

BITTE FÜR ZUKÜNSTIGE HINWEISE AUFBEWAHREN


VORDERANSICHT

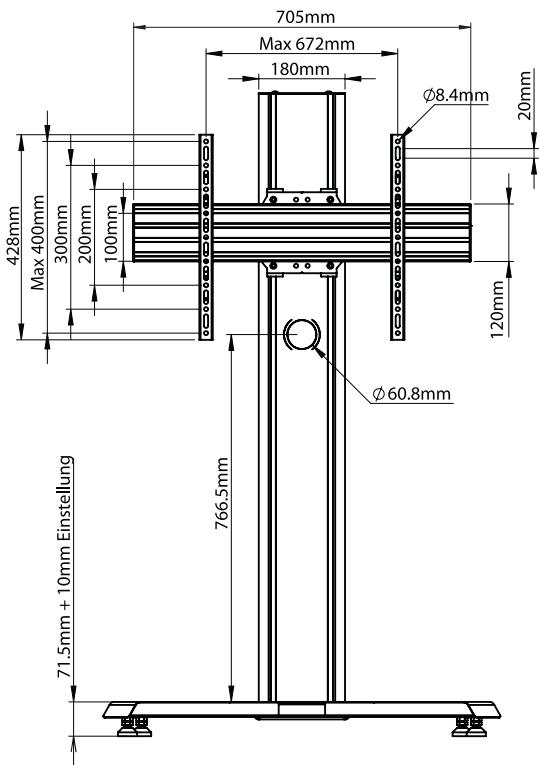


SEITENANSICHT

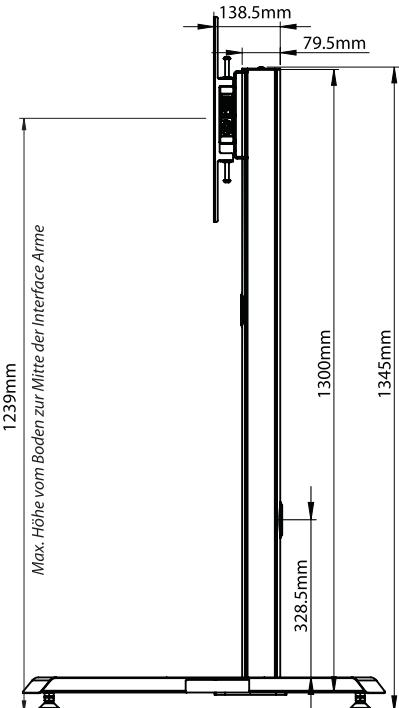

ANSICHT VON OBEN

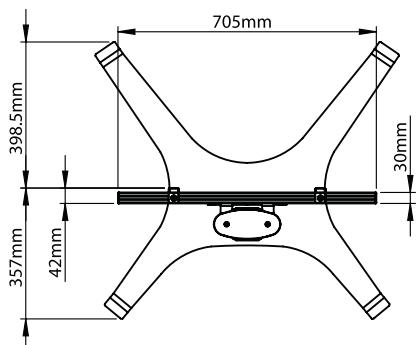

ANSICHT VON UNTEREN

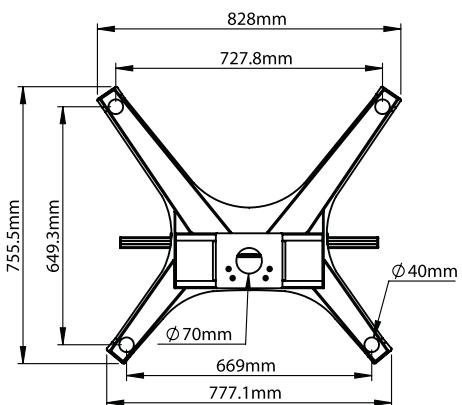

DIese anleitungen sind nur als leitfaden vorgesehen. b-tech übernimmt
keine haftung für die richtigkeit der in diesem dokument enthaltenen informationen



KONTAKT:

dach@btechavmounts.com

©2023 B-Tech International Design and Manufacturing Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

B-Tech AV Mounts ist eine Abteilung von B-Tech International Design and Manufacturing Ltd.

B-Tech AV Mounts und das B-Tech-Logo sind eingetragene Warenzeichen.

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. E&OE.

Hergestellt von:

B-Tech International Ltd

Bennett House, Long March, Daventry, Northamptonshire, NN11 4NR, UK

B-Tech Pro-AV BVBA

Brixtonlaan 32, Zaventem 1930, Brussels, Belgium

AMA-BT8705-V1.1-GERBX-0323-110 HERGESTELLT IN VIETNAM



® Weitere Informationen unter: www.btechavmounts.com