


BT8706

PREMIUM EINZELBILDSCHIRM UC STÄNDER FREISTEHEND

MONTAGE ANLEITUNG

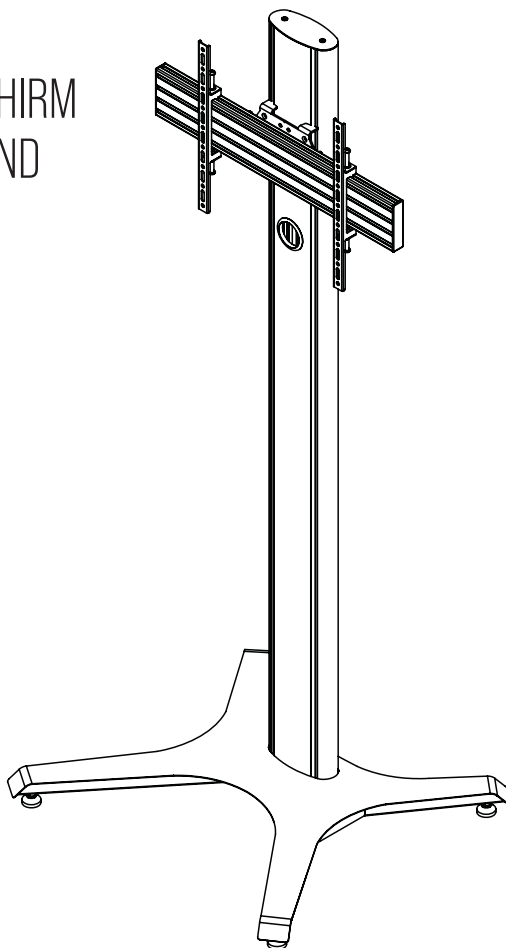

MERKMALE

- Empfohlen für Bildschirme bis zu: 75" (190cm)
- Max. Belastung: 70kg
- Ständer Abmessungen: H.1945 x B.828mm x T.756mm
- Passend für Displays mit VESA® & Nicht-VESA Befestigungen
- Universelles Design geeignet für die Präsentation der Bildschirme im Hoch- oder Querformat
- Integriertes Kabelmanagement



INHALT

Sicherheitshinweise zur Montage.....	2
Teileliste.....	4
Montageanleitung.....	6
Produkt Abmessungen.....	11
B-Tech Kontakt.....	12

SICHERHEITSHINWEISE ZUR MONTAGE UND BETRIEBUNG



ACHTUNG: Diese Halterung ist nur zur Verwendung bis zum angegebenen Maximalgewicht geeignet. Verwendung mit Geräten, die schwerer als das Höchstgewicht sind, kann zu einer Instabilität führen, die mögliche Verletzungen verursacht.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu installieren, bevor Sie alle Anweisungen und Warnungen gelesen und richtig verstanden haben.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob alle Teile laut Bedienungsanleitung vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind - defekte Teile dürfen niemals verwendet werden. B-Tech AV Mounts, seine Distributoren und Händler sind nicht haftbar oder verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen. In solchen Fällen erlöschen alle Garantien.

Erkundigen Sie sich bei der Verkaufsstelle nach Informationen über Garantien, Reparaturen oder Ersatz für dieses Produkt.

Allgemeines

B-TECH International Ltd. empfiehlt die Montage durch einen professionellen AV Installateur oder eine andere qualifizierte Person. Bei der Installation ist stets große Vorsicht geboten, da die meisten AV-Geräte fragil und möglicherweise schwer und leicht zu beschädigen sind, wenn sie fallen gelassen werden. Wenn Sie diese Anleitung nicht vollständig verstehen oder sich nicht sicher sind, wie das Produkt sicher befestigt wird, kontaktieren Sie bitte einen professionellen Installateur. Eine fehlerhafte Montage oder Verwendung dieser Halterung kann Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen.

Montieren Sie keine AV-Geräte, die die spezifische Gewichtsgrenze des zu installierenden Produkts überschreiten.

Diese Gewichtsgrenze wird auf jedem Produkt und seiner Verpackung deutlich angegeben und variiert von Produkt zu Produkt.

Platzierung

Achten Sie bitte sorgfältig darauf, wo dieses Produkt platziert werden soll. Dieser Ständer ist für den Innenbereich konzipiert und eignet sich für Installationen in der Öffentlichkeit oder Zuhause. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens vor der Installation, um sicherzustellen, dass das kombinierte Gewicht von Geräten und Hardware getragen werden kann. Manche Flächen sind für eine Installation nicht geeignet. Beim Überprüfen der Stabilität des Untergrundes, bedenken Sie bitte die folgenden äußeren Faktoren: Die Festigkeit des Bodens, das Einwirken von plötzlichem und starkem Wind und die Gefahr, die durch den Kontakt von Leuten und/oder Gegenständen (z.B. Installationen in Durchgängen, Notausgängen) gegeben ist. Wenn das Produkt an einem häufig und stark besuchtem Ort installiert wird, stellen Sie sicher, dass das Produkt sich außerhalb der Reichweite von Menschen befindet. Wenn AV Geräte oberhalb von Publikum oder in öffentlichen Laufwegen installiert werden, müssen alle Teile der Montage zusätzlich gegen Herabfallen gesichert werden. Beim Bohren von Löchern muss jeglicher Kontakt mit elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren vermieden werden. Wir empfehlen die Nutzung eines Ortungsgerätes für Stromleitungen und andere versteckte Objekte. Bohren Sie nur, wenn Sie sich sicher sind, keine verdeckten Objekte zu beschädigen.

Befestigungsmaterial

Es wird dringend empfohlen, alle mitgelieferten Befestigungsschrauben zu verwenden und die Funktion aller anderen Befestigungsteile umfassend zu verstehen. In einigen Fällen wird mehr Befestigungsmaterial für AV-Geräte geliefert, um verschiedene Gerätemodelle aufzunehmen und Konfigurationen einzurichten. Der Installateur muss sich davon überzeugen, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für jede spezifische Installation geeignet ist. Das mit dem Produkt gelieferte Befestigungsset ist möglicherweise nicht für alle Wände geeignet. Wenn Befestigungsschrauben oder andere mitgelieferte Teile für eine sichere Installation nicht ausreichen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder an Ihren lokalen Eisenwarenhändler.

Hinweise zur Gefahrenabwehr

Nutzen Sie beim Verlegen der Kabel die integrierte Kabelführung des Produkts und stellen Sie sicher, dass alle Kabel in ordnungsgemäßen Zustand und sicher sind. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel keine beweglichen Teile des Produkts im Betrieb stören. Bewegliche Teile der Halterung können Verletzungen durch Quetschungen der Finger oder anderer Körperteile herbeiführen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den beweglichen Teilen während der Montage und der Ausrichtung gewidmet werden. Unmittelbar nach der Montage sollten Sie prüfen, ob alle Teile sicher befestigt wurden. Prüfen Sie, ob alle benötigten Schrauben montiert und entsprechend festgezogen sind.

Betrieb, Wartung und Entsorgung


Wir empfehlen, das Produkt und seine Befestigungspunkte so häufig wie möglich (nicht seltener als im Abstand von 6 Monaten) zu überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung sowie alle abgebauten Teile ordnungsgemäß und umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen AV-Installateur oder eine andere entsprechend qualifizierte Person.





- CN B-Tech AV Mounts 建议本产品由专业AV安装人员或其他合格人员安装。B-Tech AV Mounts 及它的代理商、经销商不对由于不恰当的安装而造成的损失或伤害负责。本产品必须安装在合适的架构上，并仅用于不超过所标示的最大承重。
- CS Společnost B-Tech AV Mounts doporučuje provést instalaci tohoto produktu instalátora AV či jinak způsobilé osoby. Společnost B-Tech AV Mounts, její distributoři a prodejci nenesou prostřednictvím odborného odpov. édnost za škody nebo zranění zp. ůsobená nevhodnou instalací. Tento výrobek je nutno umístit do vhodné konstrukce a používat jen po uvedenéu maximální výšku.
- DE B-Tech AV Mounts empfiehlt, dass dieses Produkt durch einen qualifizierten AV-Techniker oder eine andere Person mit geeigneter Qualifikation installiert wird. B-Tech AV Mounts, ihre Distributoren und Händler können nicht für durch fehlerhafte Montage verursachte Beschädigung oder Verletzung haftbar bzw. verantwortlich gemacht werden. Dieses Produkt muss auf einem geeigneten Untergrund montiert werden und darf nur bis zum angegebenen Höchstgewicht verwendet werden.
- EN B-Tech AV Mounts recommends that this product be installed by a qualified AV technician or other suitably qualified person. B-Tech AV Mounts, its distributors and dealers are not liable or responsible for damage or injury caused by improper installation, improper use or failure to observe these safety instructions. In such cases, all guarantees will expire. This product must be mounted on a suitable surface and may only be used up to the specified maximum weight.
- ES B-Tech AV Mounts recomienda que un instalador de audio y vídeo profesional u otra persona debidamente cualificada instale este producto. B-Tech AV Mounts, sus distribuidores y concesionarios no se hacen cargo ni se responsabilizan de ningún daño o lesión provocados por una instalación inapropiada. Este producto se debe montar en una estructura adecuada y se debe utilizar soportando solamente hasta el peso máximo indicado.
- FR B-Tech AV Mounts recommande de confier l'installation de ce produit à un installateur AV professionnel ou à une autre personne dûment qualifiée. B-Tech AV Mounts, ses distributeurs et ses revendeurs ne sauraient être tenus responsables de tout dégât ou de toute blessure résultant d'une installation incorrecte. Ce produit doit être monté sur un support approprié et utilisé dans la limite du poids maximum indiqué.
- IT B-Tech AV Mounts consiglia di affidare l'installazione di questo prodotto a un installatore specializzato o ad altra persona adeguatamente qualificata. B-Tech AV Mounts, i suoi distributori e rivenditori non accettano alcuna responsabilità nei riguardi di eventuali danni o infortuni causati da un'errata installazione. Questo prodotto deve essere fissato a una struttura idonea e utilizzato unicamente sino al peso massimo indicato.
- JP B-Tech AV Mounts はAV設置の専門家または適合した知識を備えた人が製品を設置することを推奨します。B-Tech AV Mounts と販売店、取引先はこうした安全指針に従わない場合に随伴される製品の損傷や傷害に対する責任を負いません。場合によって製品が設置されるに適していないところもあるので設置位置に特別な注意を傾けてください。この製品の位置に注意を傾けて設置に適していない壁があるかを確認してください。指定した重さ制限を超過するAV装備を装着しないでください。
- KR B-Tech AV Mounts 는 AV 설치 전문가 또는 적합한 지식을 갖춘 사람이 제품을 설치하도록 권장합니다. B-Tech AV Mounts 와 판매점, 거래처는 이러한 안전 지침을 따르지 않을 경우에 수반될 제품의 손상이나 손해에 대한 책임을 지지 않습니다. 경우에 따라 제품이 설치되기에 적합하지 않은 곳들도 있으므로 설치 위치에 특별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 제품의 설치 위치에 주의를 기울여 확인하십시오. 지정된 무게 제한을 초과하는 AV 장비를 장착하지 마십시오.
- NL B-Tech AV Mounts adviseert om dit product te laten installeren door een professionele AV-installateur of andere hiervoor gekwalificeerde persoon. B-Tech AV Mounts, haar distributeurs en dealers zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel die is veroorzaakt door onoordeelkundige installatie. Dit product moet worden gemonteerd aan een geschikte constructie, waarbij het aangegeven maximum gewicht niet mag worden overschreden.
- PL Firma B-Tech AV Mounts zaleca, aby ten produkt był instalowany przez profesjonalnych instalatorów AV lub inny odpowiednio przeszkolony personel. Firma B-Tech AV Mounts, jej dystrybutorzy i dealerzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciała powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji. Niniejszy produkt musi być amontowany na odpowiedniej powierzchni, a podczas użytkowania nie wolno przekraczać podanego maksymalnego obciążenia.
- PT A B-Tech AV Mounts recomenda que a instalação deste produto seja efectuada por um instalador de AV profissional ou outra pessoa devidamente habilitada. A B-Tech AV Mounts e os seus distribuidores e concessionários não são responsáveis por danos ou lesões causados por uma instalação incorrecta. Este produto tem de ser montado numa estrutura adequada e utilizado somente até ao peso máximo indicado.
- RU Компания B-Tech AV Mounts рекомендует, чтобы установка данного изделия производилась инженером по установке аудио-видеотехники или другим специалистом с соответствующей квалификацией. Компания B-Tech AV Mounts ее дистрибьюторы и дилеры не несут ответственности за повреждения или травмы, полученные в результате неправильной установки.

توصي بي- تك للتجارة الدولية المحدودة بأن شخص محترف في تركيب ال AV او شخص مؤهل تأهيلا مناسباً لتركيبة هذا المنتج. بي- تك للتجارة الدولية، موزعيها والتجار ليست عرضة أو مسؤولة عن الأضرار أو الإصابات الناجمة عن تركيب غير سليم، والاستخدام غير السليم أو عدم مراعاة هذه التعليمات للسلامة. يجب أن يتم تركيب هذا المنتج في بنية مناسبة ويجب استخدام فقط لدعم الحد الأقصى للوزن المشار إليه.

BT8706 TEILELISTE

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE HINWEISE AUFBEWAHREN

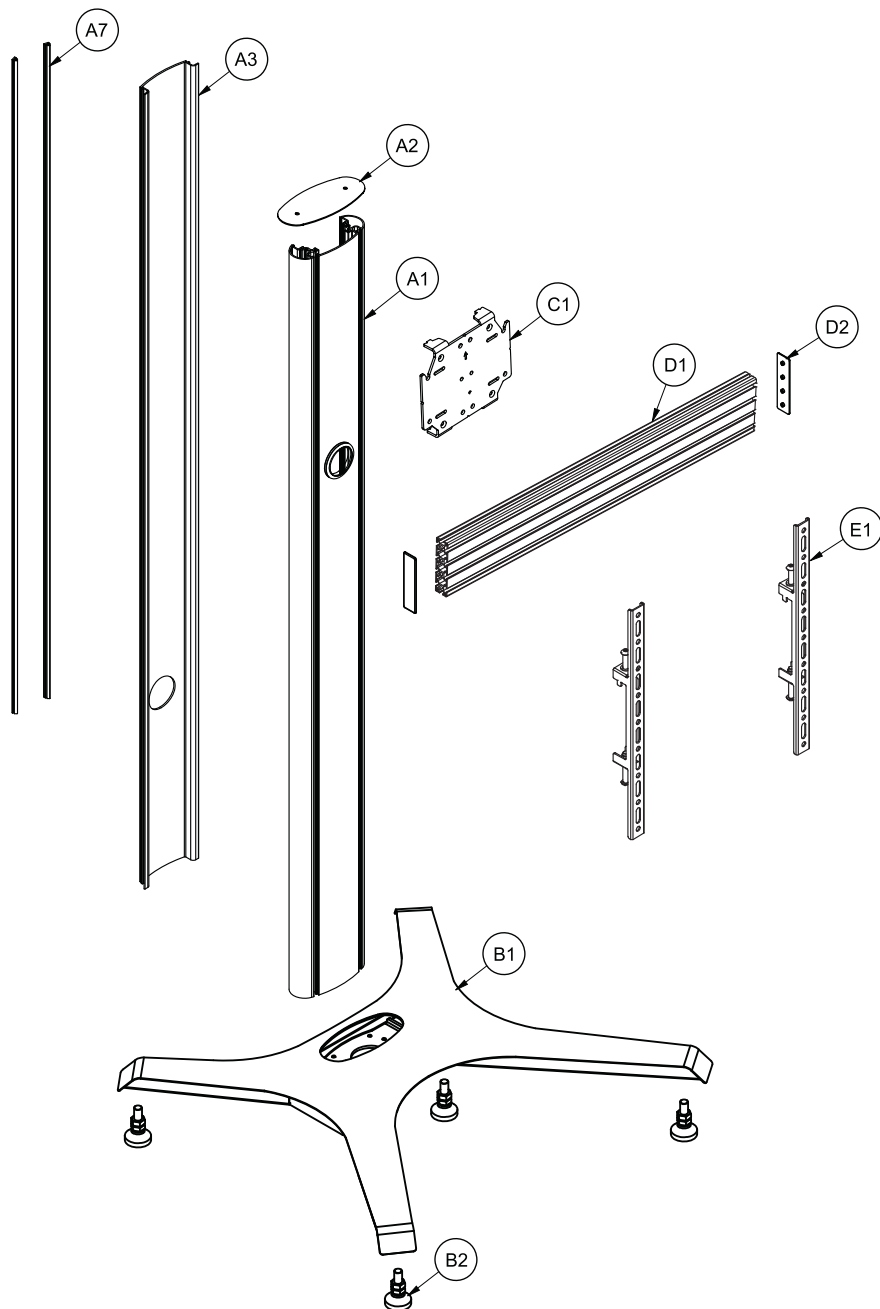


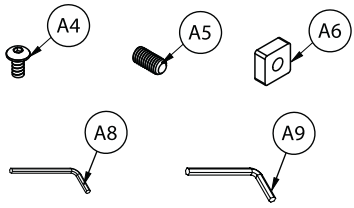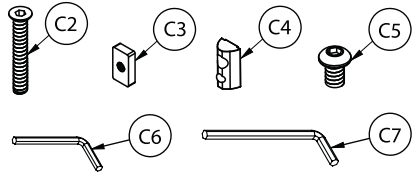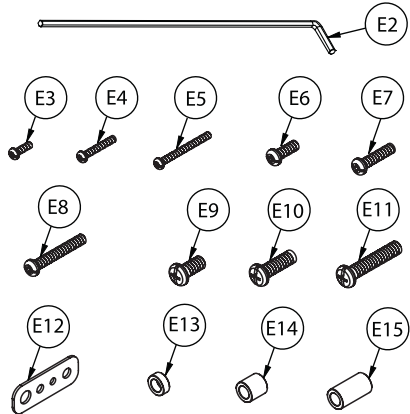ELEMENT	PART	ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE
	SÄULE	A1	1.9M SÄULE	1
		A2	ENDKAPPE	1
		A3	SÄULE RÜCKABDECKUNG	1
		A4	M6 x 12mm INBUSSCHRAUBE	2
		A5	M6 x 12mm MADENSCHRAUBE (OPTIONAL)	4
		A6	VIERKANTMUTTER (OPTIONAL)	4
		A7	ABDECKLEISTE	4
		A8	3AF INBUSSCHLÜSSEL	1
		A9	4AF INBUSSCHLÜSSEL	1
	SOCKEL	B1	SOCKEL	1
		B2	JUSTIERBARE NIVELLIERFÜßE	4
		B3	M6 x 30mm SECHSKANTSCHRAUBE	4
		B4	4AF INBUSSCHLÜSSEL	1
		B5	19mm SCHRAUBENSCHLÜSSEL	1
	MONTAGEHALTERUNG	C1	SCHIENE-SÄULE MONTAGEHALTERUNG	1
		C2	M6 x 40mm SECHSKANTSCHRAUBE	4
		C3	RECHTECKIGE MUTTER	4
		C4	M8 SCHIEBEEINSATZ (GLEITMUTTER)	4
		C5	M8 x 12mm SCHRAUBE	4
		C6	4AF INBUSSCHLÜSSEL	1
		C7	5AF x L120mm INBUSSCHLÜSSEL	1
	RAIL	D1	MONTAGESCHIENE	1
		D2	ENDKAPPE	2
	ARME	E1	BILDSCHIRM INTERFACE ARM	2
		E2	5AF LANGER INBUSSCHLÜSSEL	1
		E3	M4 x 12mm SCHRAUBE	4
	SCREEN FIXING KIT	E4	M4 x 25mm SCHRAUBE	4
		E5	M4 x 40mm SCHRAUBE	4
		E6	M6 x 16mm SCHRAUBE	4
		E7	M6 x 25mm SCHRAUBE	4
		E8	M6 x 40mm SCHRAUBE	4
		E9	M8 x 16mm SCHRAUBE	4
		E10	M8 x 25mm SCHRAUBE	4
		E11	M8 x 40mm SCHRAUBE	4
		E12	MULTI UNTERLEGSCHEIBE	4
		E13	5mm ABSTANDHALTER	4
		E14	13mm ABSTANDHALTER	4
		E15	24mm ABSTANDHALTER	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Kreuzschlitzschraubendreher


Zange/Cutter



MONTAGE ANLEITUNG

1. FÜßE AM SOCKEL MONTIEREN



Befestigen Sie *Artikel B2* an der Unterseite von *Artikel B1*.

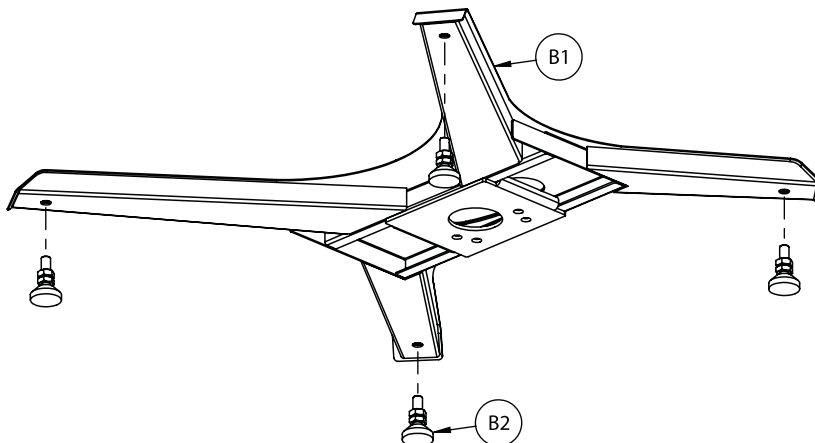

OPTIONAL - BEFESTIGEN SIE DIE RÜCKABDECKUNG AN DIE SÄULE

Platzieren Sie *Artikel A3* in die Rückseite von *Artikel A1*.


Verwenden Sie *Artikel A5* & *A6* am oberen und unteren Ende der Säule um die Rückabdeckung zu sichern.

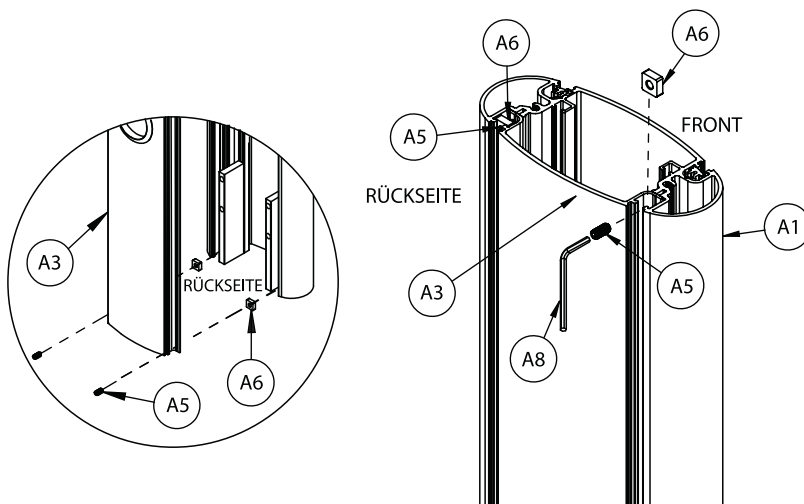


2. SÄULE AM SOCKEL BEFESTIGEN

Befestigen Sie Artikel A1 an die Oberseite von Artikel B1 unter Verwendung von Artikel B3.

B3
M6 x 30mm
SECHSKANT
SCHRAUBE

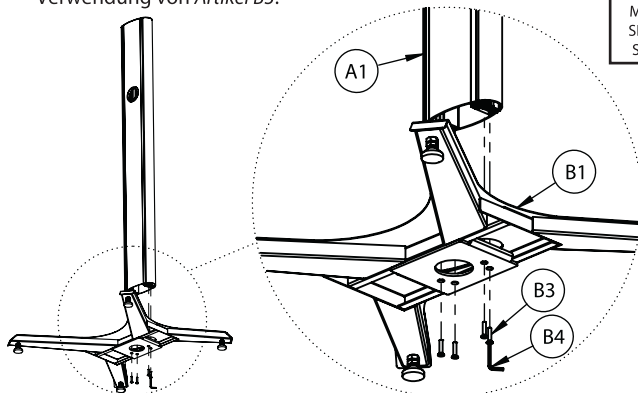

OPTIONAL: Um den Ständer zu nivellieren, verstellen Sie Artikel B2 unter Verwendung von Artikel B5.


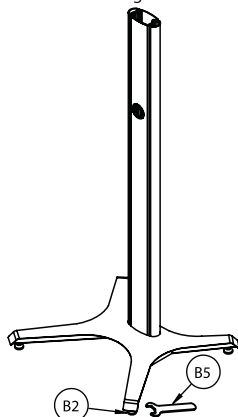


3. MONTAGESCHIENE AN SÄULE BEFESTIGEN



i. Führen Sie 4 x Artikel C2 in Artikel C1 ein, um Artikel C3 zu befestigen. Schrauben Sie zwei volle Umdrehungen, so dass C3 am Ende von Artikel C2 verbleibt.

C2
M6 x 40mm
SECHSKANTSCHRAUBE

C3
RECHTECKIGE
MUTTER

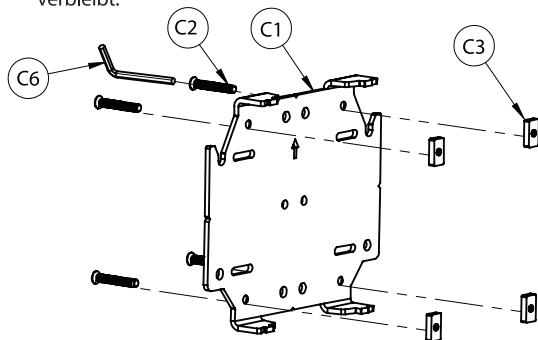


ii. Schieben Sie Artikel C1 in die vorderen Schlitz von Artikel A1, um die korrekte Höhe einzustellen und ziehen Sie Artikel C2 fest.

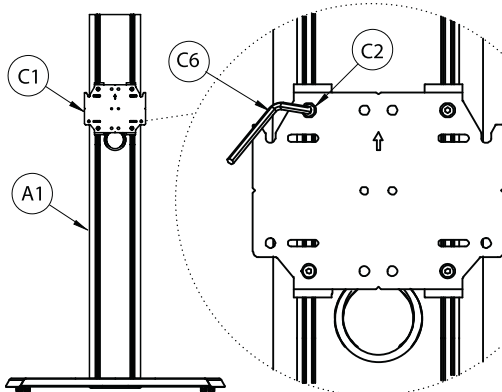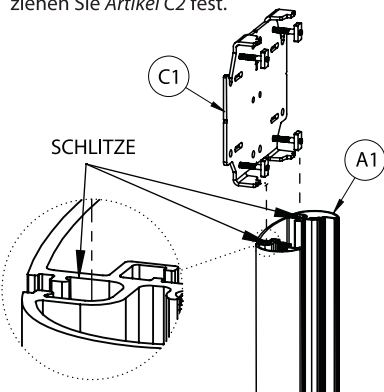


4. SCHIENE AN MONTAGEHALTERUNG EINHÄNGEN

- Fügen Sie 4 x Artikel C4 in Artikel D1 ein, (2 in den oberen Kanal, 2 in den unteren Kanal).
- Schrauben Sie 2 x Artikel C5 in Artikel C4 ein in den oberen Kanal - mindestens 6 mm Abstand lassen, damit die Schiene am Artikel C1 eingehängt werden kann.

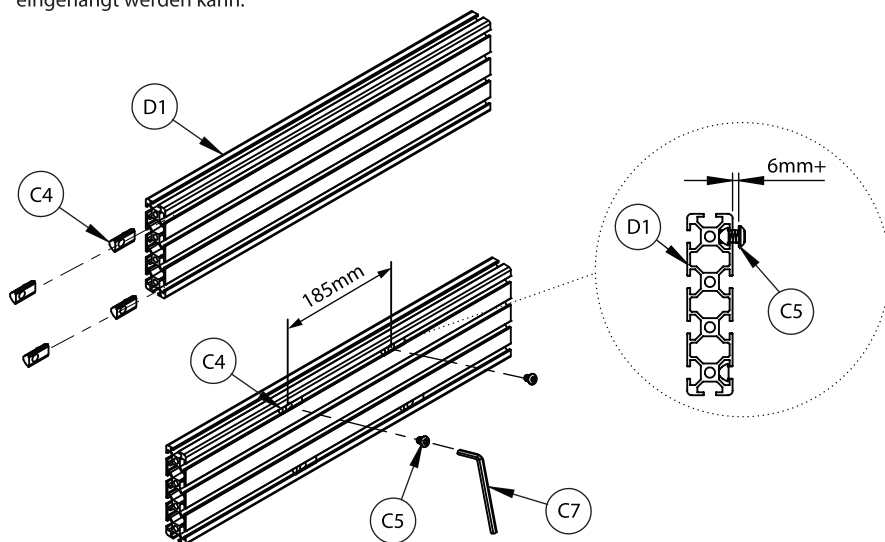


- Hängen Sie Artikel D1 in Artikel C1 ein und befestigen Sie ihn mit Artikel C5.
- Befestigen Sie Artikel D2 an die Enden von Artikel D1.

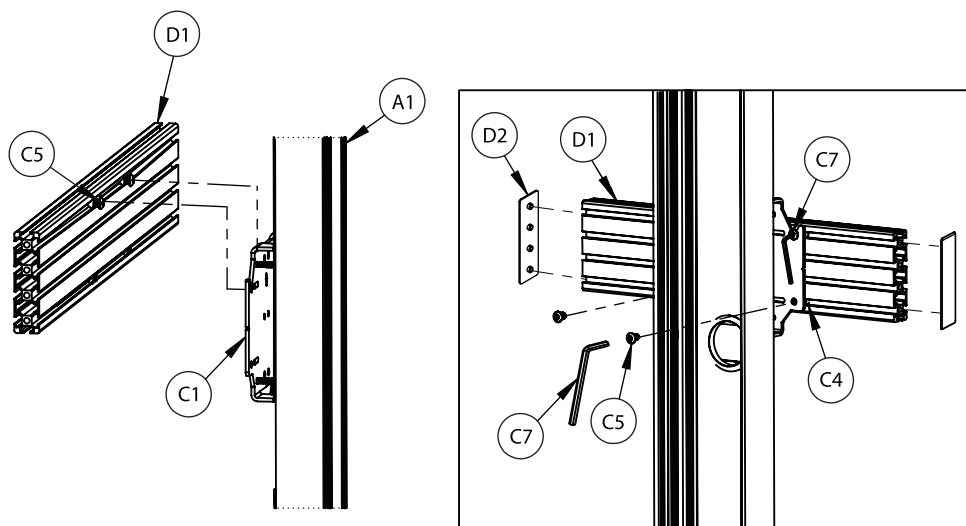

5. ENDKAPPE AN SÄULE BEFESTIGEN

Befestigen Sie *Artikel A2* an das obere Ende von *Artikel A1*, indem Sie *Artikel A4* verwenden.

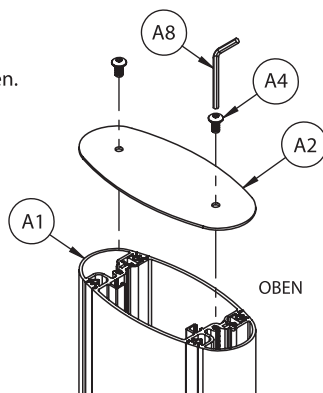


A4
M6 x 12mm
SECHSKANTSCHRAUBE


6. INTERFACE ARME AM BILDSCHIRM BEFESTIGEN

Befestigen Sie *Artikel E1* an der Rückseite des Bildschirms, indem Sie *Artikel E3 - E15* verwenden.

Hinweis: Versichern Sie sich, dass die Arme in die richtige Richtung zeigen und Sie die gleichen Löcher an beiden Armen verwenden.

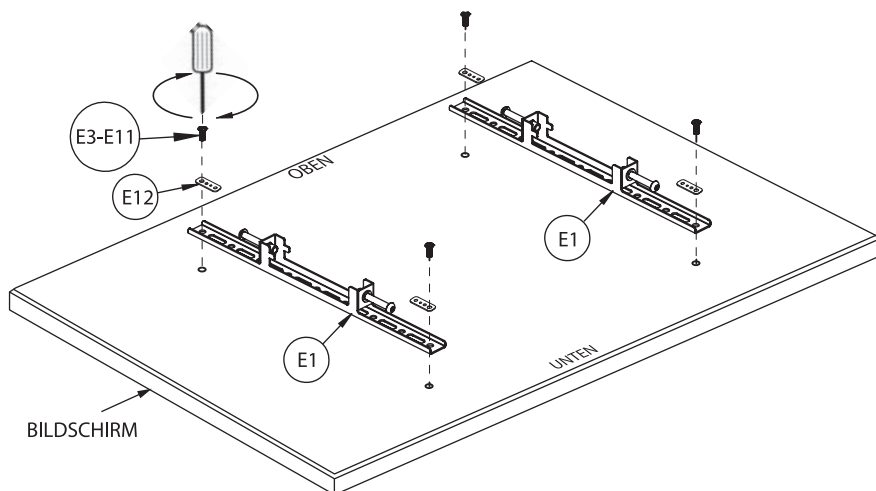


Verwenden Sie Abstandhalter (*Artikel E13 - E15*) für Befestigungen mit Aussparungen

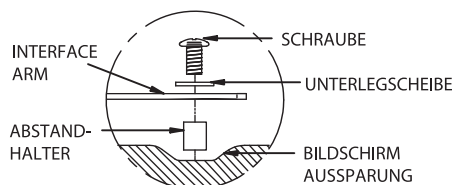

7. BILDSCHIRM AN SCHIENE EINHÄNGEN


Verwenden Sie *Artikel E1* um den Bildschirm an *Artikel D1* einzuhängen.

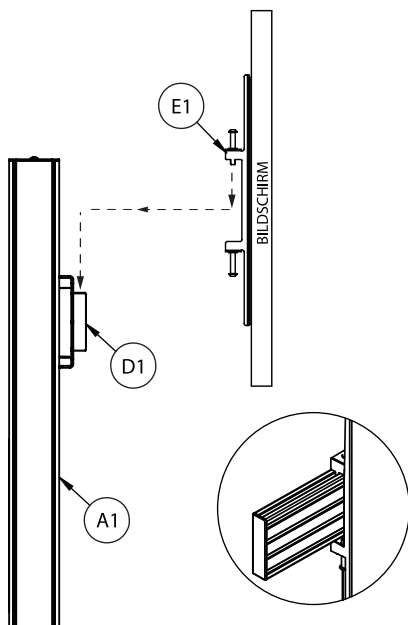

8. BILDSCHIRM AN SCHIENE SICHERN

Ziehen Sie die Sicherheitsschrauben an der Unterseite von *Artikel E1* fest und sichern Sie somit den Bildschirm an *Artikel D1*.


Hinweis: Falls erforderlich, stellen Sie die Höheneinstellschrauben an der Oberseite von *Artikel E1* ein, um den Bildschirm zu nivellieren.

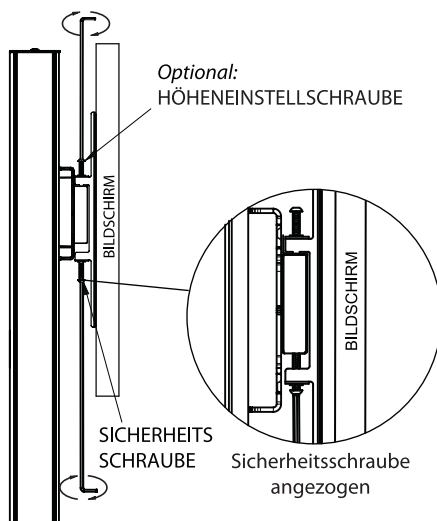


9. ABDECKKLEISTEN ANBRINGEN

Fügen Sie *Artikel A7* in die Vorder- und Rückseite von *Artikel A1* ein.

Hinweis: *Artikel A7* muss möglicherweise zugeschnitten werden, damit er in die Vorderseite von *Artikel A1* passt.





Verwenden Sie eine Zange, um *Artikel A7* auf die passende Größe zu schneiden.

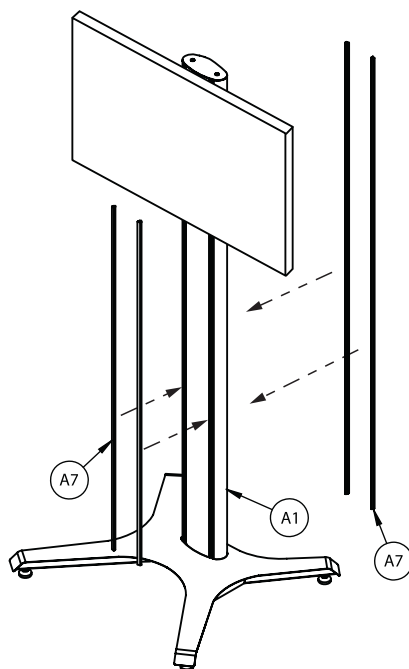

BT8706 ABMESSUNGEN

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE HINWEISE AUFBEWAHREN

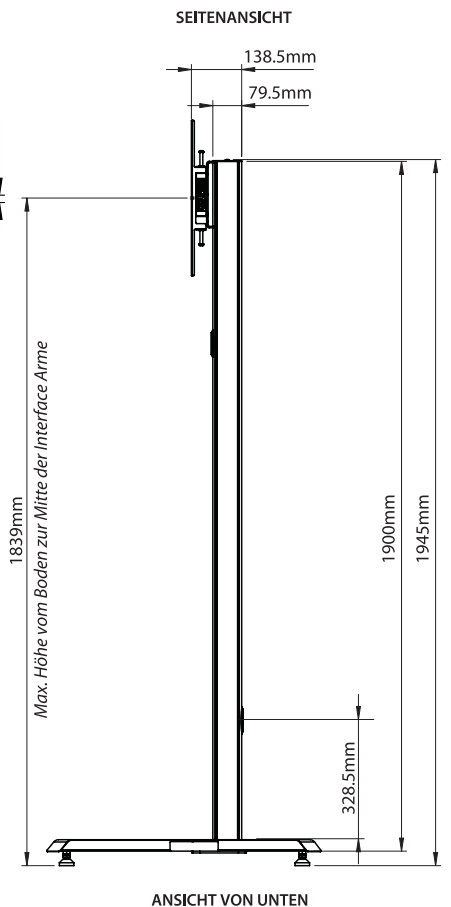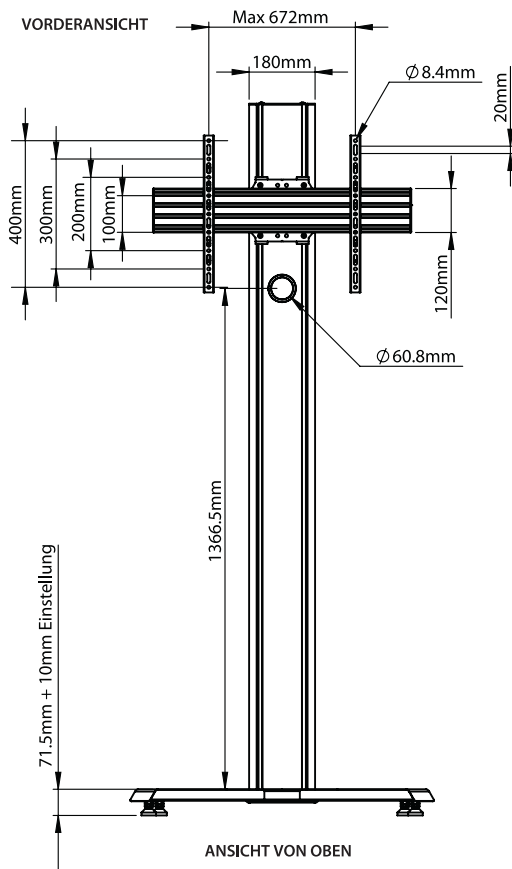

DIESE ANLEITUNGEN SIND NUR ALS LEITFADEN VORGESEHEN. B-TECH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DER IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN

**KONTAKT:**

dach@btechavmounts.com

©2023 B-Tech International Design and Manufacturing Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
B-Tech AV Mounts ist eine Abteilung von B-Tech International Design and Manufacturing Ltd.
B-Tech AV Mounts und das B-Tech-Logo sind eingetragene Warenzeichen.
Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.
Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. E&OE.

*Hergestellt von:***B-Tech International Ltd**

Bennett House, Long March, Daventry, Northamptonshire, NN11 4NR, UK

B-Tech Pro-AV BVBA

Brixtonlaan 32, Zaventem 1930, Brussels, Belgium

AMA-BT8706-V1.1-GERBX-0223-BTECH HERGESTELLT IN VIETNAM

