SL-10

Master-Raumsteuerung mit 13 Ports

SL−10 ist eine Master−Raumsteuerung zum Einsatz über kundeneigenes Ethernet−LAN. Entsprechend ihrem K−Config kompatiblen Steuerprogramm ist sie geeignet zur Steuerung von Audio− und Videokomponenten wie Scalern, Video−Displays, Audioverstärkern, DVD−Spielern, Sensoren, Bildwänden, Vorhängen, Türverriegelungen und Beleuchtung. Üblicherweise wird die SL−10 als Master−Raumsteuerung in Verbindung mit anderen Zusatz−Steuerungen und Steuerfeldern über die KNET™−Anbindung eingesetzt, wodurch sowohl deren Stromversorgung als auch die Datenkommunikation gesichert sind.

FEATURES

- 1x Ethernet Port. - Zur Anbindung des Gateways für I/O Ports und Steuerung von IP-fähigen Geräten.
- 1x K-NET™ Anschluss - Für Raumsteuerungs-Systeme (Master-Raumsteuerungen oder Zusatz-Steuerfelder).
- 1x K-NET™ Single Link Anschluss - Bietet Anschluss eines Einzelkabels für Stromversorgung und Datenkommunikation.
- Bidirektionale Schnittstellen für 1x RS-485 und 2x RS-232 - Gerätesteuerungen über bidirektionale serielle Befehle.
- 3x IR-Emitter Steuerport - Gerätesteuerungen über IR-Befehle.
- 5x Relais-Steuerport - Gerätesteuerungen über Schließkontakte wie Auf/Ab von Vorhängen, Bildwänden und Jalousien.
- Gleichzeitige IP-Steuerkommunikation - Mit bis zu 15 IP-Clients.
- Kompatibel mit Kramer K-Config™ - Das Windows-basierte Steuerprogramm wird einfach konfiguriert und über das Kunden-Netzwerk geladen.
- Kompatibel mit Kramer Site-CTRL™ - Ermöglicht Site Control und Management aus der Ferne über kundeneigenes IP-Netzwerk.
- IR Sensor Port - Zum Erlernen der Befehle von IR-Fernbedienungen.
- Mini-USB Port - Für Firmware-Upgrades.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
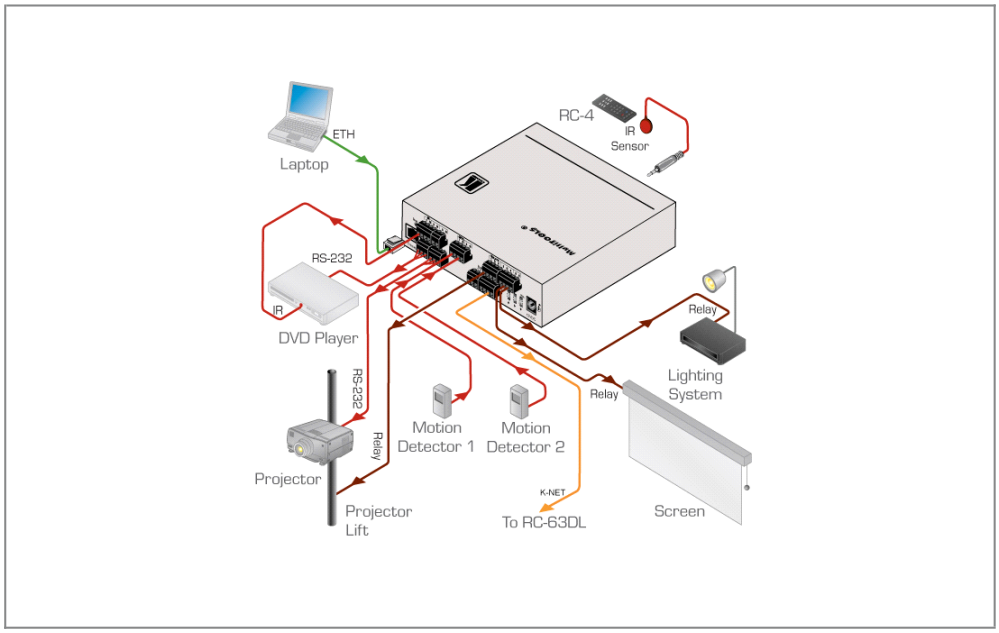
DATENPORTS:	2x RS-232 / 1x RS-485 mit 3-pol. Schraubklemmen; 2x Universal IN / OUT mit 2-pol. Schraubklemmen; 1x K-NET™ mit 4-pol. Schraubklemme; 1x Ethernet mit RJ-45 Buchse; 1x eingebauter IR-Sensor; 1x externer IR-Sensor mit 3,5 mm Buchse; 1x Mini-USB für Programmierung.
INPUTS:	1 built−in IR sensor, 2 IR−in on 3.5mm mini−jack (for learning).
AUSGÄNGE:	3x Infrarot; 5x Relais (36 VAC oder DC, 2 A, 60 VAC max. bei Ohmscher Last); 2x Universal IN / OUT mit Schraubklemme.
ANZEIGEN:	LED-Anzeige für jede Funktion an jedem Port.
STROMVERSORGUNG:	12 VDC, 550 mA.
ABMESSUNGEN:	14,3 cm x 12,2 cm x 4,4 cm (BxTxH).
GEWICHT:	ca. 0,6 kg.
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzteil.
OPTIONALES ZUBEHÖR:	19 Zoll Rackadapter RK-13, RC-4 IR-Fernbedienung, IR-Sender- und IR-Empfänger-Kabel.