


DLS-265F-30W-E-SONIC-808

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 30 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

**ELKO
SCHMID** 

Elektroakustische Komponenten

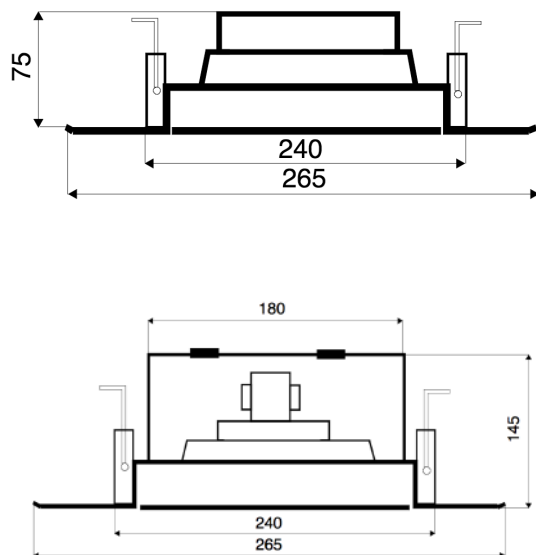

TECHNISCHE DATEN

DLS-265F-30W-E-SONIC-808

Lautsprecher:	8" - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-30-15-7,5W
	100V-20-10-5W optional
	100V-10-5-2,5W optional
Übertragungsbereich:	50-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	100 dB
Schalldruck 30W/1M:	115 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	104 dB (1,3kHz)
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:	118 dB (1,3kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4):	180°/180°/83°/38°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4):	180°/180°/83°/38°
Maße:	265 mm x 115 mm (10W)
	265 mm x 124 mm (20W + 30W)
Deckenausschnitt:	240 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	2,4 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- EASE & Ulysses Daten von Audio Acoustic Aachen
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Außerordentlich hohe Audioqualität
- Feuchtigkeitsresistente Beschichtung der Membran
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Feuchtraum-Version & Sonderfarben erhältlich
- Optionales 6-fach Bajonett System enthalten (20W/30W)
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar