FC-174

4-Kanal HDMI 4K60 4:4:4/4:2:0 Konverter
mit HDCP 1.4 & 2.2

FC-174 ist ein vielseitiges HDMI 4K@60Hz (4:4:4/4:2:0) Mehrkanal-Konverter. FC-174 kann bis zu vier Ein- / Ausgänge von 4:4:4 auf 4:2:0 Farbabtastungen konvertieren und bietet EDID-Management über eine benutzerfreundliche Softwareanwendung. Er ermöglicht außerdem die Interoperabilität zwischen HDCP 2.2- und HDCP 1.4-Systemen für bis zu 4 HDMI-Quellen gleichzeitig. Der FC-174 fungiert als HDMI-Extender, der die TMDS-Daten vor dem erneuten Senden ausgleicht und weitergiebt, wodurch der HDMI-Kabelbereich von jedem der 4 Ausgänge vergrößert wird

FEATURES

- Max. Auflösung - 4K@60Hz (4:4:4)
- HDMI-Konformität - HDMI 1.4 and 2.0
- HDCP-konform - HDCP 1.4 and 2.2
- Kramer Equalization & Re-Klocking™ Technologie - Baut die digitale Signalintegrität auf, um längere Distanzen zurückzulegen
- Wählbare EDID-Optionen - Standard (intern), extern (Senke) oder benutzerdefiniert
- Unabhängige Mustergeneratoren an jedem Ausgang - Zeigt eine Vielzahl von Mustern und Auflösungen an
- Benutzerfreundliche Steuerung - OSD-Menü über die Fronttasten
- Praktischer USB-Anschluss - Zur Anwendungskontrolle und Firmware-Aktualisierung

TECHNICAL SPECIFICATIONS
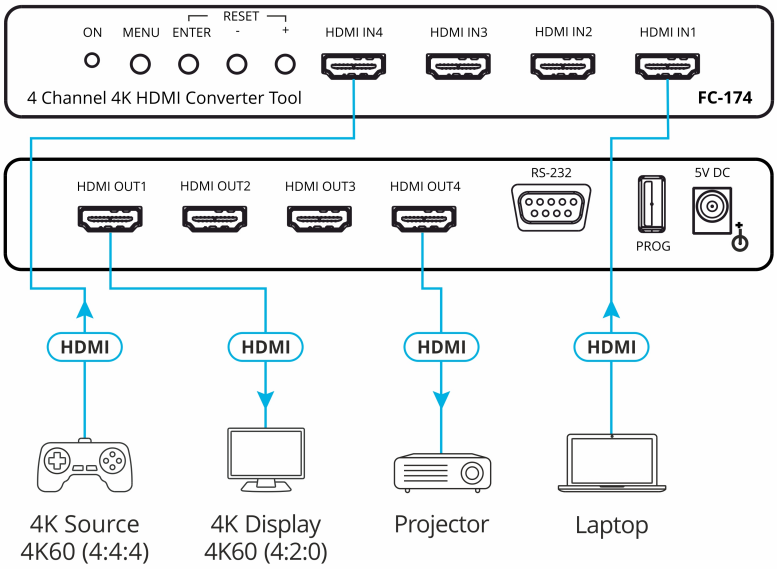
4 HDMI	An weiblichen HDMI-Anschlüssen
4 HDMI	An weiblichen HDMI-Anschlüssen
1 USB	Auf einem weiblichen USB-Typ-A-Anschluss zum Firmware-Upgrade
1 RS-232	Auf einem 9-poligen Sub-D-Stecker für die EDID-Verwaltung über eine Softwareanwendung
HDMI-Standards	1.4 & 2.0
HDCP Standards	1.4 & 2.2
Max. Auflösung	4K@60Hz (4:4:4)
Steuerung	OSD-Menü über die Fronttasten
Indikatoren	ON LED
Spannung	5V DC
Leistung	1.8A
Betriebstemperatur	0° bis +40°C (32° bis 104°F)
Lagertemperatur	-40° to +70°C (−40° to 158°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%, RHL nicht kondensierend
Inbegriffen	Netzteil, Halterung