610R/T

Trennbare MM LWL-Übertrager und -Empfänger für DVI

| DVI

610T und 610R sind optische LWL−Übertrager bzw. −Empfänger zur Übertragung von DVI−Signalen mit Auflösungen bis zu 1920x1200 bei 60 Hz über abnehmbare LC−Anschlüsse. Der 610T wird sendeseitig am LWL angebracht und der 610R empfangsseitig. Die Lieferung erfolgt als Set

FEATURES

- Max. Datenrate - 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
- Zertifiziert für medizinische Anwendungen - Entsprechend IEC 60601−1−2 (Elektomagnetische Kompatibilität)
- HDTV-kompatibel
- Nicht HDCP-konform
- Übertragungsreichweite - 400 m
- EDID-Erfassung - Der 610T kopiert und speichert die EDID des Displays
- Kabel - Multimode Lichtwellenleiter-Kabel mit 4 Simplex oder 2 Duplex LC-Anschlüssen
- Stromversorgung - Externes Netzteil (mitgeliefert) oder 5 VDC von der Signalquelle

TECHNICAL SPECIFICATIONS
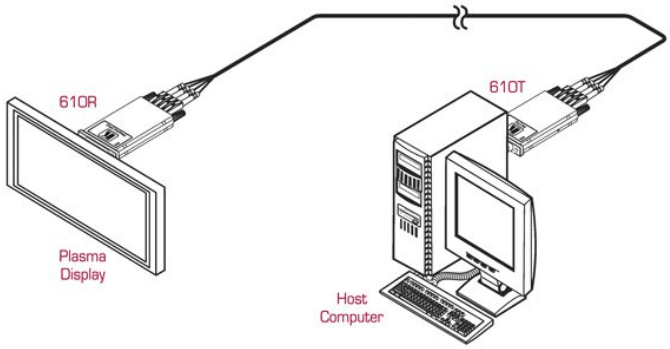
EINGÄNGE:	1x Single-Link DVI-D mit DVI-I Buchse (610T), 4x optischer LC-Anschluss für R, G, B und Takt (610R)
AUSGÄNGE:	4x optischer LC-Anschluss für R, G, B und Takt (610T), 1x Single-Link DVI-D mit DVI-I Buchse (610R)
MAX. AUFLÖSUNG:	WUXGA @60 Hz (1,65 GBit/s)
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	Lagerung: 5 bis 95 %; Betrieb: 5 bis 65 %
STROMVERSORGUNG:	5 VDC, 240 mA max. (610T), 390 mA max. (610R)
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	2 Netzteile