



KRAMER

K-180Mini

4K Panorama-Kamera, 180-Grad Sichtfeld und drei Linsen; 2 Mikrofone, KI-gesteuertes Auto Framing, Gesichtserkennung, Taste für Ansichtsumschaltung



Mit K-180Mini haben Sie den vollen Überblick selbst im kleinsten Besprechungsraum. Diese 4K-Kamera zur Wandanbringung erzeugt ein klares Videobild mit einem Sichtfeld von 180°. Somit ist gewährleistet, dass auch Personen, die in Kameranähe oder in den äußersten Ecken des Besprechungsraumes sitzen, klar zu sehen sind. Die Kamera erkennt Teilnehmer und stellt diese bei Bedarf größer dar, folgt Vortragenden, während sie sich im Raum bewegen und registriert, wenn sich die Anzahl der Teilnehmer verändert

FEATURES

Immersive Video-Konferenz-Erfahrung - Drei Kameras mit extremem Weitwinkel für eine verzerrungsfreie 180°-Panoramasicht decken den gesamten Raum ab. Intelligentes Auto-Framing and Auto-Tracking halten den Vortragenden im Fokus


Einfache und flexible Anwendung - Wählen Sie zwischen vier Videoeinstellungen durch Betätigen der Taste an der Kamera. Fungiert als USB-Hub. Dies ermöglicht einen direkten Anschluss von K-Speak oder Freisprechtelefonen anderer Hersteller an K-180mini. Funktioniert mit den meisten Video-Konferenz-Plattformen

USB Typ C-Anschluss - Der USB Typ C-Anschluss gewährleistet nahtlosen Betrieb für viele Produkte




TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--|---|
| Datenports | 1 USB 2.0 type A: On a USB connector 1 USB-C 2.0: On a USB-C connector |
| Video | Output Formats: MJPG; H.264; YUY2 Resolutions: YUY2 (30fps): 640x480, 640x360, 480x270, 352x288, 320x240 MJPG (30fps): 3840x2160(24fps), 3840x1376, 3840x962, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x544, 640x480, 640x360 H264 (30fps): 1280x720, 1024x576, 960x544, 640x480, 640x360 |
| Focus | Method: Fixed Distance: 1.5 meters |
| Camera | Max. Field of View (FOV): 180 Depth of Field (DOF): 0.5 to 5 meters Aperture: 2.2 Minimum Illumination: 10Lux |
| Microphone | Quantity: 2 Pickup Distance: Up to 4 meters |
| Controls | Top Button: Selectable layouts App: Layout configuration via PC |
| Energiebedarf | Consumption: 5V/950mA 4.7W |
| Umweltbedingungen | Operating Temperature: 0° to +40°C (32° to 104°F) Storage Temperature: -20° to +60°C (-4° to 140°F) Humidity: 10% to 90%, RHL non-condensing Altitude: Below 5000 meters |
| Einhaltung von Vorschriften (Einhaltung von Standards) | Safety: CE, FCC Environmental: RoHS, WEEE |
| Gehäuse | Type: Aluminum |
| General | Net Dimensions (W, D, H): 14.7cm x 7.4cm x 3.5cm (5.8" x 2.9" x 1.4") Shipping Dimensions (W, D, H): 17.6cm x 17.6cm x 4.6cm (6.9" x 6.9" x 1.8") Net Weight: 0.24kg (0.53lbs) approx Shipping Weight: 0.59kg (1.3lbs) approx |
| Zubehör | Included: 1 USB-C cable, wall bracket, and screws set |
| Produktabmessung | 14.70cm x 0.00cm x 3.50cm (5.79" x 0.00" x 1.38") W, D, H |
| Produktgewicht | 0.2kg (0.5lbs) approx |
| Versandabmessung | 17.60cm x 17.60cm x 4.60cm (6.93" x 6.93" x 1.81") W, D, H |
| Versandgewicht | 0.6kg (1.3lbs) approx |

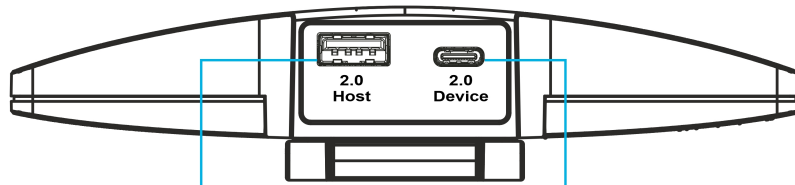


USB



Additional USB Device

USB



Control System