


TEMPUS



Magnat

TEMPUS

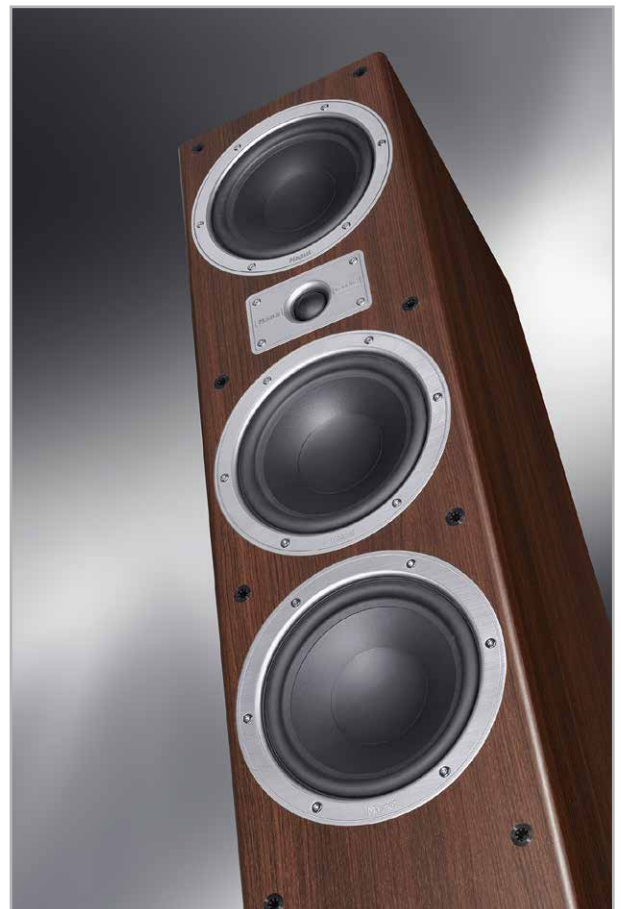

Magnat



Tempus 77



Tempus 55



Tempus 33



Tempus C22



Tempus Sub 300A



Esche Dekor Schwarz

Esche Dekor Mocca

Magnat

BESONDERHEITEN LAUTSPRECHER

Gehäuse:

- Stabiler und resonanzarmer Gehäuseaufbau mit E1-MDF-Holzplatten
- Abnehmbare Stoffabdeckung
- Airflex-Port mit gerundeter Reflexöffnung zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen
- Stabile Sockel-Traversen für sicheren Stand (Tempus 77,55)
- Metallspikes (Tempus 77,55) und resonanzdämpfende GummifüÙe im Lieferumfang enthalten

Lautsprecherchassis:

- Neu entwickelte 25-mm-fmax-Hochtonkalotte mit abstrahloptimierter Schallführung und kräftigem Neodymantrieb für bestes Auflösungsverhalten
- FE-Dynamics-Tief- und Mitteltöner:
 - Beschichtete Papier-Membran
 - Belüftete Schwingspuleneinheit für maximale Belastbarkeit
 - Stabiler Metallkorb mit großzügigen Belüftungsöffnungen
 - Klippel®-optimierte Gesamtkonstruktion
- Abdeckringe für Tief- und Mittelton Lautsprecher und Hochtonflansch in hochwertiger Metalloptik

Frequenzweiche:

- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche mit akustischen 24dB-Filtern und hochwertigen Bauteilen
- Großes Bi-Wiring/Bi-Amping-Anschlussfeld mit großzügig dimensionierten Schraubklemmen und vergoldeten Kontakten

BESONDERHEITEN SUB

Gehäuse:

- Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und abnehmbarer Frontbespannung
- 'Front-fire'-Prinzip
- Zwei großzügig dimensionierte Airflex-Ports mit geringem Strömungswiderstand
- Resonanzdämpfende Gummispikes im Lieferumfang enthalten

Tieftöner:

- 300 mm High-Power Langhubwoofer mit Klippel®-optimiertem Magnetsystem
- Ventilierte Hochleistungsschwingspule garantiert höchste Betriebssicherheit
- Beschichtete Papiermembran gewährleistet eine tiefreichende Wiedergabe

Verstärker:

- Hochleistungs Class-D Verstärker
- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Phase schaltbar 0°/180°
- Aktive Frequenzgangentzerrung bis 150 Hz (LPC-Schaltung) zur problemlosen Integration in AV-Umgebungen
- Automatische Standby-Schaltung mit geringer Leistungsaufnahme <0.5 Watt (abschaltbar)
- Netzspannung 100-240 V
- Netzschalter

Anschlüsse

- Stereo-Niederpegelgänge (Cinch-Anschlüsse)
- Stereo-Hochpegelgänge (Schraubklemmen)
- Netzanschluss

Tempus 77

Esche Dekor Schwarz
Esche Dekor Mocca

ART. NR.: 145 220/EAN: 40 18843 45220 3
ART. NR.: 145 222/EAN: 40 18843 45222 7

Prinzip	3-Wege Bassreflex
Bestückung	2 x 170 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/Max.)	175/320 Watt
Impedanz	4-8 Ohm
Frequenzbereich	22 - 45.000 Hz
Übergangsfrequenz	320 Hz, 3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	ab 30 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	92 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz Esche Dekor Mocca
Maße (BxHxT) inkl. Standfuß	295 x 1025 x 320 mm
Gewicht	15,5 kg



Tempus 55

Esche Dekor Schwarz
Esche Dekor Mocca

ART. NR.: 145 210/EAN: 40 18843 45210 4
ART. NR.: 145 212/EAN: 40 18843 45212 8

Prinzip	2 1/2-Wege Bassreflex
Bestückung	2 x 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/Max.)	150/280 Watt
Impedanz	4-8 Ohm
Frequenzbereich	24 - 45.000 Hz
Übergangsfrequenz	350 Hz, 3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	ab 30 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	92 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz Esche Dekor Mocca
Maße (BxHxT) inkl. Standfuß	295 x 900 x 320 mm
Gewicht	13,0 kg



Tempus 33

Esche Dekor Schwarz
Esche Dekor Mocca

ART. NR.: 145 200/EAN: 40 18843 45201 2
ART. NR.: 145 202/EAN: 40 18843 45202 9

Prinzip	2-Wege Bassreflex
Bestückung	1 x 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/Max.)	85/150 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	33 - 45.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	> 20 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	91 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz Esche Dekor Mocca
Maße (BxHxT)	200 x 345 x 270 mm
Gewicht	5,0 kg



Tempus C22

Esche Dekor Schwarz
Esche Dekor Mocca

ART. NR.: 145 230/EAN: 40 18843 45230 2
ART. NR.: 145 232/EAN: 40 18843 45232 6

Prinzip	2-Wege Bassreflex
Bestückung	2 x 130 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/Max.)	85/150 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	34 - 45.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	ab 20 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	91 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz Esche Dekor Mocca
Maße (BxHxT)	460 x 180 x 230 mm
Gewicht	6,0 kg



Magnat

Tempus Sub 300A

Esche Dekor Schwarz
Esche Dekor Mocca

ART. NR.: 145240/EAN: 40 1884345240 1
ART. NR.: 145242/EAN: 40 1884345242 5

Prinzip	Aktiver Bassreflex-Subwoofer, 'Frontfire'
Bestückung	1 x 300 mm Woofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.)	120/240 Watt
Frequenzbereich	20 - 200 Hz
Übergangsfrequenz	50 - 150 Hz regelbar
Phase	0°/180° schaltbar
Ausführung	Esche Dekor Schwarz Esche Dekor Mocca
Maße (BxHxT)	355 x 447 x 422 mm
Maße inkl. Verstärker	355 x 447 x 445 mm
Gewicht	16,3 kg

