



## POWER MP3 Player-DIN

Art.-Nr. PowerMP3



Der MP3 Player ist so konstruiert, dass dieser auf eine DIN-Hutschiene montiert werden kann. Er eignet sich für das Abspielen von bis zu 64 MP3 Files. Die Files werden mittels 6 Steuereingängen, den integrierten Tastern oder via RS232 Kommandos gestartet bzw. gestoppt. Der MP3 Player verfügt über einen eingebauten 30 Watt-Monoverstärker. Der Verstärkerausgang kann auch durch Umstellen am Modeschalter zu einem OdB Stereo Ausgang umgeändert werden. Durch die Mode-Schalter können verschiedenste Start- Abspielmodi eingestellt werden.

### Mode-Schalterfunktionen:

Mit Hilfe des Modeschalters können folgende Einstellungen getroffen werden:

#### Schalter 1 Mod-Play

OFF: Mittels der Startkontakte können die MP3 Files 1-6 gestartet werden. Kontakt 1 entspricht dem File 01.mp3

ON: Wenn dieser Schalter auf ON gestellt wird, können mittels Startkontakten bis zu 64 MP3 Files gestartet und mittels Binärcode eingestellt werden.

#### Schalter 2 Mod-Priority

OFF: Das erneute Starten eines Files, während ein File abgespielt wird, ist nicht möglich.

ON: Ein erneutes Starten eines Files ist nur möglich wenn die Filenummer kleiner als die Filenummer des gerade abgespielten Files ist. Der Schalter 4 darf in diesem Fall nicht auf ON stehen.

#### Schalter 3 Mod-AMP

OFF: Signalausgang OdB stereo

ON: Signalausgang ist 30W mono an 8Ohm

#### Schalter 4 Mod-Restart

OFF: Das erneute Starten eines Files, während ein File abgespielt wird, ist nicht möglich.

ON: Sollte während dem Abspielen ein Startkontakt geschlossen werden, so wird das Abspielen des aktuellen MP3 Files gestoppt und das neu gewählte MP3 File gestartet.

#### Schalter 5 - Mod-Remote


OFF: Je nach Mod-Play werden die einzelnen MP3 Files mittels Kontakt gestartet

ON: Die Kontakteingänge (K1-6) dienen zum Fernsteuern des MP3 Players.  
K1 -> NEXT, K2 -> PLAY, K3 -> STOP  
K4 -> PREV, K5 -> Vol -, K6 -> Vol +

#### Schalter 6 - Mod-Random

OFF: keine Funktion

ON: Wird der MP3 Player mittels Start Taste oder im Mod-Remote (ON) gestartet, so wird ein zufällig ausgewählter MP3 File abgespielt.

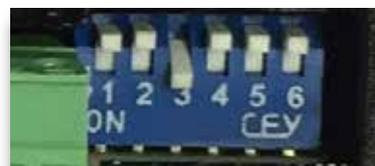

### Anschluss:

