VS-161H

16x1 HDMI-Umschalter

| HDMI | Ethernet - RJ-45 | HDCP Compliant

VS−161H ist ein Hochleistungs−Umschalter für HDMI−Signale. Er schaltet einen der 16 Eingänge nach Entzerrung auf den HDMI−Ausgang durch

FEATURES

- Max. Datenrate - 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
- HDCP-konform
- HDTV-kompatibel
- I-EDIDPro™ Kramers intelligente EDID-Bearbeitung - Sichert den Plug and Play Betrieb von HDMI-Systemen
- HDMI-Unterstützung - Mit Lip Sync und CEC
- Dual-Modus - PC- oder DVD-Modus wählbar pro Eingang
- Flexible Steuermöglichkeiten - Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software liegt bei) und Ethernet
- Video-Abtrennung
- Frontbediensperre
- Universal-Netzteil - 100-240 VAC
- Standard 19 Zoll-Gehäusegröße - 1 HE, Montagewinkel beiliegend

TECHNICAL SPECIFICATIONS
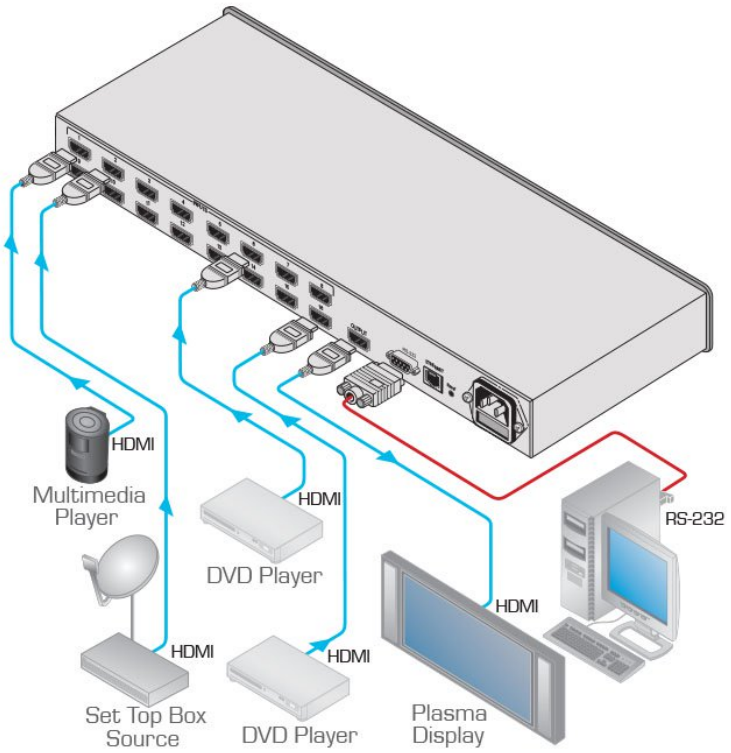
EINGÄNGE:	16x HDMI-Buchse
AUSGANG:	1x HDMI-Buchse
BANDBREITE:	4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
KONFORM ZU HDMI-STANDARD:	HDMI 1.2 und HDCP
MAX. AUFLÖSUNG:	UXGA und 1080p (deep color)
STROMVERSORGUNG:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 22 VA
STEUERUNG:	Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232 und Ethernet
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Rackmontagewinkel, Steuer- und Konfigurations-Software
OPTIONALES ZUBEHÖR:	HDMI Anschlusskabel "C-HM/HM", "C-HM/HM/FLAT" oder Fiber-Optic Kabel "C-FOHM/FOHM"