

Die Lautsprecher der D-Serie überzeugen durch die vielseitige Einsetzbarkeit im mobilen Audio-Business und der Festinstallation. Die Verwendung hochwertiger Bauteile gepaart mit extrem leichten Neodym-Lautsprechern zu einem wirtschaftlichen Preis- / Leistungsverhältnis stellen ein noch nie dagewesenes Alleinstellungsmerkmal in der gehobenen Beschallungstechnik dar.




Unser kompaktes Lautsprechersystem DAEDALUS d 108 zählt aufgrund seines besonders geringen Gewichts zu den Geheimtips unter den Kleinlautsprechern. Für gehobene Sprach- und Musikdarbietung liefert der hochauflösende Kompressionstreiber glasklaren Sound auch bei höheren Lautstärkepegeln. Das ausgewogene Klangbild ermöglicht auch einen problemlosen Einsatz des Lautsprechers als Fullrangebox, Bühnenmonitor oder PA-Topteil in Verbindung mit Subwoofern.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Seminarsäle, Rental-Companies, Monitoring, Musiker, etc...
- × geringes Gewicht; Monitorschräge; Tragegriff; Boxenflansch; Polyurea-Beschichtung
- × drehbares Horn 90° x 50°
- × 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Schutzgitter; Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 8" Bass-Lautsprecher mit 50 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	75 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	80 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	93 dB
SPL Max Dauerschalldruck	115 dB
SPL Peak	121 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	150 / 300 / 600 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	464 x 274 x 330 mm
Gewicht	9.6 kg
Zubehör (optional)	UBd 108 U-Montagebügel (vertikal oder horizontal)

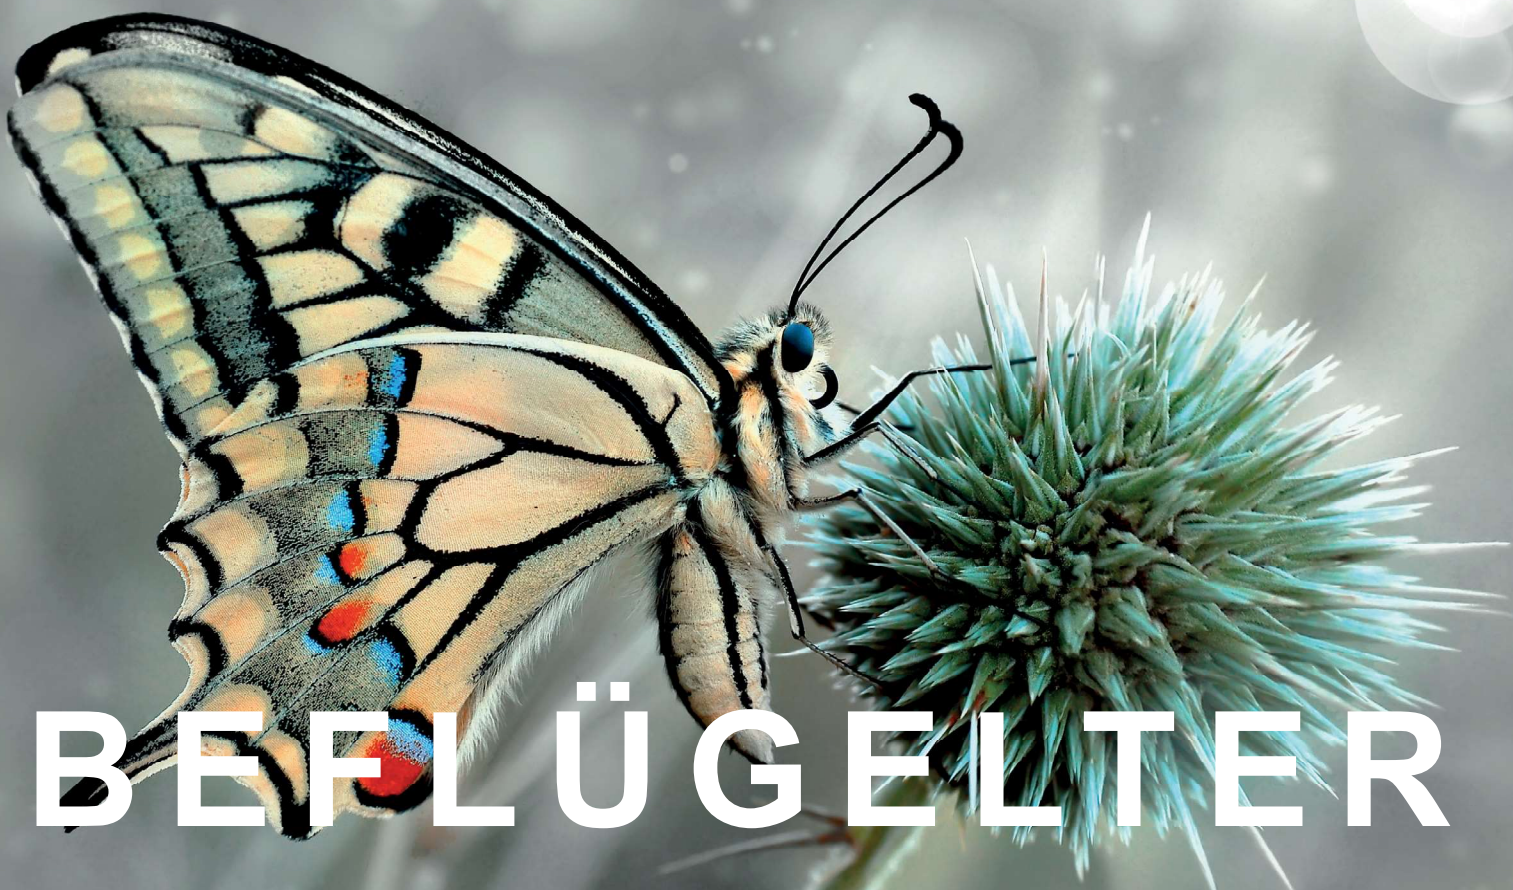

BEFLÜGELTER