WP-572

Aktives Wandanschlussfeld - DGKat Empfänger für HDMI (HDCP 2.2), mit PoC, gr. Reichweite

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core | HDCP 2.2 Compatible

WP−572 ist ein DGKat™ Empfänger für HDMI−Signale als Wandanschlussfeld mit PoC. Der WP−571 wandelt HDMI in ein DGKat™ Twisted Pair Signal, und der WP−572 wandelt das Twisted Pair Signal zurück in ein HDMI−Signal

FEATURES

Max. Datenrate - 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)

HDTV-kompatibel

HDCP-konform

DGKat™ Signaleinbindung - Kramers einzigartige Technik, sowohl TMDS als auch Steuer- und Kommunikations-Signale in Signale zu wandeln, die über Twisted Pair Kabel laufen. Wir empfehlen dringend, die speziell für optimale Leistungen entwickelten Kramer DGKat™-Kabel zu verwenden

HDMI-Unterstützung - x.v.Color™, bis 7.1 unkomprimierte Audiokanäle

3D-Durchleitung

System-Reichweite - Mit geschirmtem BC−DGKat524 Kabel: 90 m mit 1080i, 30 m mit 1080p; mit geschirmtem BC−DGKat623 Kabel: 90 m mit 1080i, 70 m mit 1080p; mit geschirmtem BC−DGKat7a23 Kabel: 100 m mit 1080i, 90 m mit 1080p

EDID-Durchleitung - Verbindet Quelle und Display für die EDID-Signale

LED-Anzeige - Eine rote LED zeigt vorhandene Stromversorgung an, orange zeigt vorhandene Stromversorgung und Ein- oder Ausgang angeschlossen, grün zeigt aktiven Ein- und Ausgang an

Power Connect™ System - Der Übertrager versorgt den Empfänger mit

Abmessungen - 3,3 cm x 3,6 cm x 10,4 cm (BxTxH)

Frontplatte - 1 Gang (US)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG:	1x DGKat™ Twisted Pair mit RJ−45 Buchse
AUSGANG:	1x HDMI-Buchse
MAX. DATENRATE:	4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
KONFORMITÄT:	HDMI und HDCP
STROMVERSORGUNG:	12 VDC, 150 mA (Einzelgerät); 310 mA total (wenn das Gegengerät mitversorgt wird), US-Version: 12 VDC, 190 mA (Einzelgerät); 360 mA total (wenn das Gegengerät mitversorgt wird)
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzteil

CONFIGURATIONS
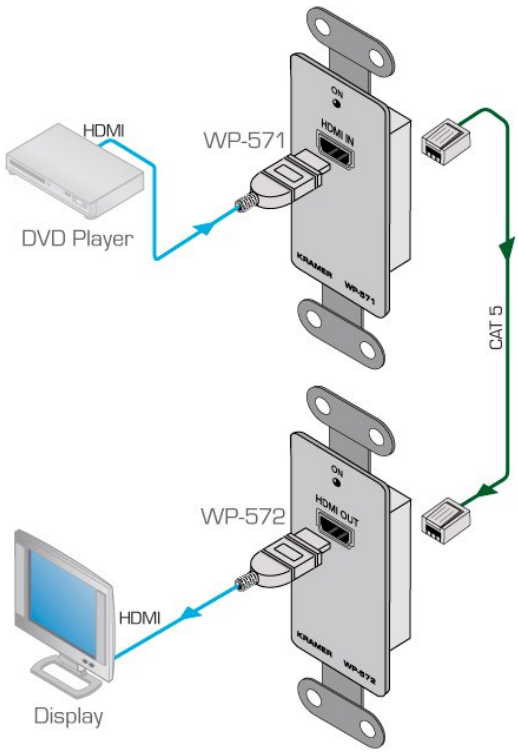
WP-572/US(W)	US–size Wall–Plate Receiver, with White 1–gang Design Frame
WP-572/US(B)	US–size Wall–Plate Receiver, with Black 1–gang Design Frame
WP-572/EU(W)-80	EU–size Wall–Plate Receiver, with White 1–gang Design Frame
WP-572/EU(B)-80	EU–size Wall–Plate Receiver, with Black 1–gang Design Frame
WP-572/EU(G)-80	EU–size Wall–Plate Receiver, with Gray 1–gang Design Frame
WP-572/EU(W)-86	UK–size Wall–Plate Receiver, with White 1–gang Design Frame
WP-572/EU(B)-86	UK–size Wall–Plate Receiver, with Black 1–gang Design Frame
WP-572/EU(G)-86	UK–size Wall–Plate Receiver, with Gray 1–gang Design Frame